



NT 22/1 Ap L


Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na mokro/sucho. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra.



1

1 Niska waga i kompaktowe wymiary

- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.



2

2 Półautomatyczny system oczyszczania filtra


- Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.



3

3 Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

- Odkurzanie na sucho i na mokro
- Zmywalny filtr PES.



4

4 Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę

- Umożliwia wykorzystanie pełnej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia.
- Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.



NT 22/1 Ap L

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę odkurzacza
- Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.378-600.0
Kod EAN		4054278287928
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	71
Podciśnienie	mbar / kPa	255 / 25,5
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa	W	1300
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	71
Waga	kg	5,7
Waga z opakowaniem	kg	9,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	380 × 370 × 480


Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	1,9 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Elementy z tworzywa sztucznego
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		PES
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

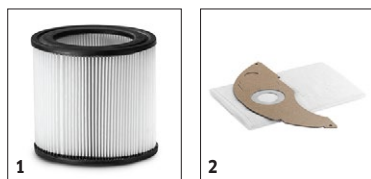

		Numer katalogowy	Ilość				Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (PES)									
Filtr kartridżowy pakowany PES	1	2.889-219.0	1 szt.					Odporny na wilgoć filtr kartridżowy PES do odkurzania na mokro i sucho. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	■
Fizelinowe worki filtracyjne									
Worki filtracyjne wykonane z włókniny	2	2.889-217.0	5 szt.					Fizelinowy worek filtracyjny, odporny na rozdarcie, do urządzeń NT 22/1 Ap oraz NT 22/1 Ap Te. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko, standardowe	1	2.889-199.0	1 szt.	DN 35			Kolanko plastikowe, szare, z systemem Clip C-35.	■
Kolanko	2	2.889-148.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	□
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	3	2.889-168.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.	□
Kolanko Adv	4	2.889-170.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	5	2.889-263.0	1 szt.	35	300 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, NW 35, szerokość 300 milimetrów, szara. W tym listwy szczotkowe i belki ssące. Łatwe w wymianie wkładki.	■
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i suchu	6	2.889-152.0	1 szt.	35	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i suchu o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	7	2.889-159.0	1 szt.	35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura ssąca	8	2.889-218.0	2 szt.	35	505 mm		Plastikowa rura ssąca, NW 35, szara, 2-częściowa, każda po 0,5 milimetrów.	■
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	9	6.906-108.0	1 szt.	DN 35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	10	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	11	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	12	6.902-074.0	1 szt.	35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L 1.378-600.0




		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	1	2.889-134.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	2	2.889-136.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający	3	2.889-145.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

KÄRCHER

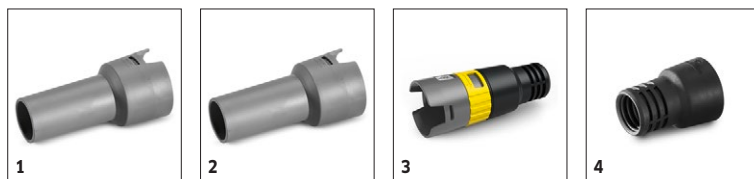

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	1	5.407-005.0						Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Kończynki narzędziowe DN 35, Clip-on	3	2.889-151.0	1 szt.	35				Adapter narzędziowy z gumowym zaciskiem oraz zasuwą do kontroli przepływu powietrza do nowego systemu Clip. Pasuje do wszystkich aktualnych elektronarzędzi.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym									
Nakładka guma mufa	4	5.303-877.0	1 szt.	35				Gumowe gniazdo do przykręcania do węża ssącego.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe									
Dysza do pyłu z wiercenia	1	2.679-000.0	1 szt.					Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	2	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	3	5.031-436.0						Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.