

BD 50/55 W CLASSIC BP

Dzięki dwóm zbiornikom o pojemności 55 l i szerokości roboczej 51 cm zasilana akumulatorowo szorowarka prowadzona ręcznie BD 50/55 W Classic Bp osiąga wydajność 2000 m² na godzinę.



Numer katalogowy

1.127-055.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278782423
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	55 / 55
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	maks. 2550
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1530
Zasilanie bateryjne	V	24
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	kg	27
Szerokość skrętu w alejce	mm	1400
Zużycie wody	l/min	maks. 2,6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65,2
Dopuszczalna masa całkowita	kg	240
Waga bez akcesoriów	kg	103
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1328 × 610 × 1073

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
Napęd jezdny		■
System dwóch zbiorników		■
solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana		■
Silnik		Zasilanie bateryjne
Rodzaj listew zbierających		Linatex®
koncepcja kolorów i obsługi		■
Kärcher		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■

■ Objęte dostawą.



Podnoszona aluminiowa głowica szczotki

- Zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia.
- Wyjątkowo solidna konstrukcja.
- Wysokiej jakości materiał zapewnia długi okres eksploatacji.



System czterokołowy z napędem na dwa koła

- Bardzo łatwa w transporcie.
- Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny.
- Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.



Łatwa obsługa

- Łatwe uruchamianie maszyny.
- Zmniejszają wymagania szkoleniowe i skracają fazy zapoznawcze.
- Przemysłowa koncepcja urządzenia ogranicza błędy obsługi.

AKCESORIA BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0




		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	1	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkozłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	2	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	□
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	4	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	5	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	6	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	7	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	8	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe				
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	9	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	10	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	□
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	11	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	□
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	12	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	13	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	□
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	14	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0

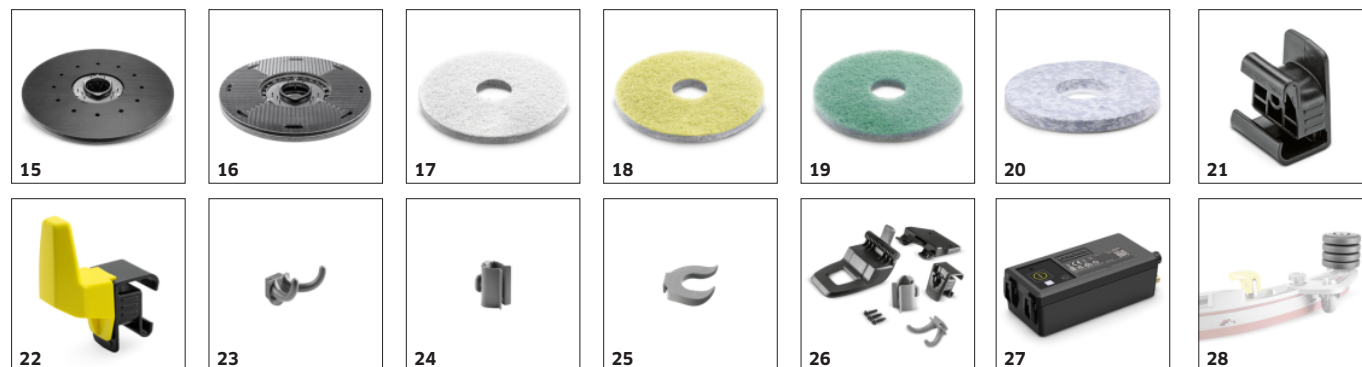

		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	15	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	☐
Talerz napędowy padów, 479 mm	16	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	17	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	18	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	19	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	20	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	21	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak uniwersalny	22	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	23	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	24	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	25	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw Homebase B50	26	4.400-080.0	Zestaw Homebase B 50 składający się z uchwytu na mopa i podwójnego haka z adapterem do praktycznego mocowania mopów i worków na śmieci bezpośrednio na urządzeniu. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	27	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rollki zderzakowe do belki ssącej	28	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/55 W CLASSIC BP
1.127-055.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	29	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezobsługowa	30	2.815-100.0	Akumulator 24 V o pojemności 105 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw akumulatorów, 24 V, 76 Ah, bezobsługowa	31	2.815-099.0	Akumulator 24 V o pojemności 76 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa	32	2.815-091.0	Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, bezobsługowa	33	2.815-090.0	Akumulator AGM 24 V o pojemności 80 Ah (C5). Zestaw zawiera 2 pojedyncze akumulatory, każdy o wartości napięcia 12 V i pojemności 80 Ah.	☐
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	34	6.654-367.0	Ładowarka do akumulatorów (24 V). Specjalnie opracowana do ładowania bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	35	2.638-036.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel łączeniowy i elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐
	36	2.638-144.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel zasilający i kabel łączeniowy oraz jeden element dystansowy. Obraz podobny.	☐

☐ Dostępne akcesoria.