

IB 10/8 L2P

Urządzenie IB 10/8 L2P to pierwsze na świecie urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją umożliwiającą produkcję suchego lodu z ciekłego CO₂. To idealne rozwiązanie do szybkiego czyszczenia, bez skomplikowanej logistyki. W zakres dostawy nie wchodzi butla CO₂ oraz kompresor.



Numer katalogowy **1.574-200.0**

- Zintegrowana funkcja produkcji suchego lodu
- Kompaktowy, przenośny design i łatwa obsługa
- Niskie zużycie sprężonego powietrza, co umożliwia stosowanie w warsztatach samochodowych

Dane techniczne

Kod EAN		4054278294247
Moc przyłącza	kW	1
Obudowa / rama		Korpus z tworzywa sztucznego
Testowany przez		CE
Długość przewodu zasilającego	m	5,5
Ciśnienie powietrza	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Jakość powietrza		Suchy i wolny od oleju
Wydatek powietrza	m³/min	0,07 - 0,8
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	95
Średnica granulek suchego lodu	mm	2,5
Zużycie suchego lodu	kg/h	2 - 8
Zużycie ciekłego CO ₂	kg/h	20 - 60
Liczba faz	Ph	1
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Napięcie	V	220 - 230
Waga bez akcesoriów	kg	92
Waga z akcesoriami	kg	103,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	870 × 450 × 970

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Dysza płaskostrumieniowa, krótka	■
Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem	■
Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)	■
Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze"	■
Zegar elektroniczny	■
■ Objęte dostawą.	



Ergonomiczny pistolet

- Szybka i łatwa zmiana dyszy dzięki szybkozłączu.
- Urządzenie posiada zintegrowane oświetlenie.
- Przycisk wł./wył. znajduje się na pistolecie.



Intuicyjna obsługa

- Ciśnienie, godziny pracy oraz czas serwisowy jest widoczny na wyświetlaczu.
- Ilość suchego lodu można dostosować jednym pokrętkiem.
- Zintegrowane wyświetlanie statusu na wyświetlaczu oraz system wsparcia, np.: do monitorowania ciśnienia.




Bezpieczny wyrzut suchego lodu

- Reszkowe CO₂ jest usuwane poprzez wąż.
- Bezpieczna obsługa, brak kontaktu z granulkami suchego lodu.
- Automatycznie blokowanie spustu pistoletu.

AKCESORIA IB 10/8 L2P

1.574-200.0

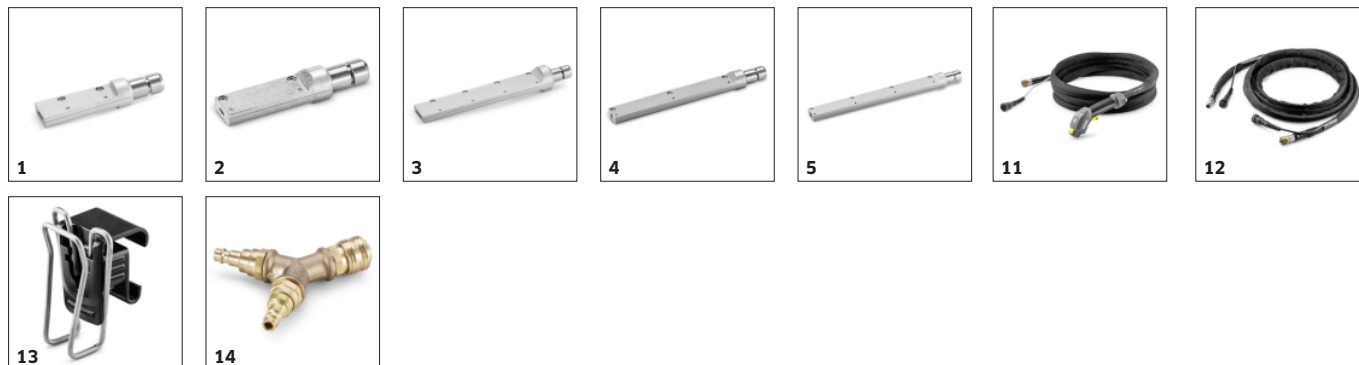

		Numer katalogowy	Opis	
KLASA KOMPAKTOWA				
Dysze strumieniowe				
Dysza płaskostrumieniowa krótka, standardowa, śr. 3 mm	1	4.574-094.0	Krótką dysza płaskostrumieniowa do systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Idealna do łagodnego czyszczenia delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc. Z systemem szybkiej wymiany.	■
Dysza płaskostrumieniowa krótka, mocna, śr. 3 mm	2	4.574-117.0	Idealna do zastosowań ściernych w trudno dostępnych miejscach, krótka dysza płaskostrumieniowa do użytku z systemami czyszczenia suchym lodem Kärcher. Z systemem szybkiej wymiany.	■
Długa dysza płaskostrumieniowa, śr. 3 mm	3	4.574-083.0	Długa, wytrzymała, obrotowa dysza płaska do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.	□
Dysza spryskująca strumienia punktowego, długa, śr. 3 mm	4	4.574-105.0	Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych, takich jak usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.	□
Długa dysza strumienia punktowego, śr. 4 mm	5	4.574-142.0	Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych: usuwa usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.	□
Dysza kątowna, śr. 3 mm, 90°	6	4.574-145.0	W dyszy kątownej strumień wody wydobywa się pod kątem 90°. Nadaje się to szczególnie do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o wysokim kącie nachylenia.	□
Dysza kątowna krótki L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Dysza kątowna krótka L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0	W dyszy kątownej strumień wody wydobywa się pod kątem 90°. Nadaje się to szczególnie do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o wysokim kącie nachylenia.	□
Dysza kątowna krótki L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Przedłużka dysza kątowna kpl. L2P	10	4.574-146.0		□
Pistolet strumieniowy				
Ręczny pistolet spustowy	11	4.574-067.0	Ergonomiczny i kompaktowy pistolet do urządzeń do czyszczenia suchym lodem Kärcher Ice Blaster. Zawiera 5-metrowy wąż spryskujący, oświetlenie dyszy i system szybkiej wymiany dyszy.	■
Przedłużenie węża spryskującego, 5 m	12	4.574-111.0	Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem L2P firmy Kärcher. Przedłużenie węża spryskującego to prosty i łatwy sposób na zwiększenie zasięgu roboczego urządzeń do czyszczenia suchym lodem.	□
Attachment sets and other accessories				
Uchwyt na nasadkę butli CO ₂	13	2.574-002.0	Praktyczny uchwyt do przytrzymywania pokryw butli CO ₂ podczas czyszczenia za pomocą systemu czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu), zapobiega zgubieniu.	□
Złącze Y, sprężone powietrze	14	2.574-003.0	Specjalne złącze Y do podłączenia 2 węży sprężonego powietrza o małym przekroju do urządzeń do czyszczenia suchym lodem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Numer katalogowy	Opis	
KLASA KOMPAKTOWA				
Attachment sets and other accessories				
Ośłona przeciwrzobryzgowa L2P	15	2.574-004.0	Regulowana osłona przeciwrzobryzgowa do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu).	☐
Adapter RPV	16	2.574-006.0	Większa wydajność czyszczenia systemów czyszczenia suchym lodem: Specjalny adapter do otwierania zaworu ciśnienia resztkowego (RPV) butli CO ₂ .	☐
Zestaw montażowy kabel ESD L2P	17	2.574-007.0		☐
Zestaw do konwersji wymiennika ciepła	18	2.574-011.0	Zestaw do konwersji w celu zwiększenia produkcji lodu w standardowym urządzeniu L2P. Po zainstalowaniu tego zestawu do konwersji urządzenie produkuje o ok. 50% więcej suchego lodu.	☐
Zestaw montażowy scrambler L2P	19	2.574-012.0		☐
Oświetlenie pistolet na zewnątrz L2P	20	2.574-014.0		☐
Zestaw montażowy do regulacji i filtrowania	21	2.644-227.0	Do montażu w podstawie Home Base naszego urządzenia do czyszczenia suchym lodem IB 10/8 L2P: zestaw montażowy z reduktorem ciśnienia, oddzielaczem wody i oleju. W razie potrzeby, regulacja ciśnienia strumienia bezpośrednio w urządzeniu.	☐
Przedłużenie przewodu zasilającego CO ₂ , 5 m	22	4.574-144.0	Wąż przedłużający o długości 5 m do podłączania butli CO ₂ lub zestawu butli do urządzeń do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną produkcją suchego lodu (liquid-to-pellet/L2P).	☐
Wózek na butle	23	6.574-336.0	Idealny jako uzupełnienie systemów czyszczenia suchym lodem wykorzystujących proces Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu): Wózek na butle do bezpiecznego transportu standardowych butli CO ₂ .	☐
Klucz oczkowy SW30 / SW32	24	6.574-337.0	Klucz oczkowy z funkcją 2 w 1. Nadaje się do odkręcania pokrywy butli CO ₂ i mocowania węża CO ₂ do butli.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	25	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak uniwersalny	26	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	27	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	28	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Numer katalogowy	Opis	
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	29	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
CZYSZCZENIE SUCHYM ŁODEM				
Ubiór ochronny				
Okulary ochronne	30	6.321-208.0	Okulary ochronne.	☐
Rękawice ochronne	31	6.321-210.0	Rękawice chroniące przed zimnem, rozmiar 10 z profilem zapobiegającym poślizgowi (kategoria 3 wg normy EN 511, poziom 12X EN 388, poziom 2121).	☐
Ochrona narządu słuchu	32	6.321-207.0	Skuteczna ochrona narządu słuchu o średniej znamionowej redukcji hałasu na poziomie 35 dB(A) zgodnie ze wskaźnikiem redukcji hałasu SNR (Single Number Rating).	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.