

KM 90/60 R BP

Bardzo zwrotna i kompaktowa konstrukcja: zmiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp Pack zachwyca łatwą obsługą i automatycznym systemem czyszczenia okrągłego filtra.



Numer katalogowy

1.047-311.0

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Zintegrowany zestaw zaczepów Home Base
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana

Dane techniczne

Kod EAN		4054278793504
Napęd trakcyjny		Silnik prądu stałego
Moc napędu	kW	1,2
Rodzaj napędu		Elektryczny
Wydajność powierzchniowa	m²/h	5400
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m²/h	6900
Szerokość robocza	mm	615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	900
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1150
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń	l	60
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	12
Prędkość robocza	km/h	6
Powierzchnia filtracyjna	m²	4
Waga z akcesoriami	kg	205
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	330
Waga z opakowaniem	kg	206
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1695 × 1060 × 1260

Wposażenie standardowe

Poliestrowy filtr okrągły	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Regulacja objętości ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie	■
Zestaw zaczepów Home Base	■


■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Kompaktowy design

- Wysoka niezawodność.
- Bezpieczna i łatwa w manewrowaniu.
- Umożliwia montaż uchwytów i zaczepów do mocowania na urządzeniu dodatkowych akcesoriów.

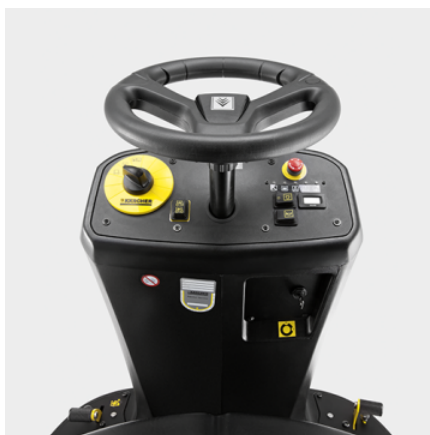

Koncepcja obsługi EASY Operation

- Łatwa obsługa wszystkich najważniejszych funkcji zmiatarki
- Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zmiatarki.



Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.

AKCESORIA KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtry okrągłe				
Filtr cylindryczny	1	6.414-576.0	Okrągły filtr z tworzywa sztucznego, odporny na wilgoć, zmywalny, ekonomiczny w eksploatacji.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa	2	4.762-430.0	Wodoodporne uniwersalne włosie, wytrzymałe, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 615 mm	3	4.762-442.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zamywania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 615 mm	4	4.762-443.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Walcowa szczotka antystatyczna, 615 mm	5	4.762-441.0	Do zamywania podłóg podatnych na elektryzowanie się (np. wykładzin tekstylnych). Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna o standardowej twardości	6	6.906-132.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, średnica 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda 470 mm	7	6.905-625.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna standard 470 mm	8	6.905-626.0	Odporna na wilgoć, do zamywania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt na szczotkę	9	4.035-523.0	Uchwyt umożliwia zamocowanie szczotki na zamiatarce.	□
Chwytnak z mocowaniem	10	4.035-524.0	Chwytnak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na zamiatarce.	□
Adapter pod zawieszki	11	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak podwójny	12	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	13	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	14	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa	15	2.815-101.0	Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	16	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw do zamiatania dywanów - fabryczny	17	2.851-334.7	Zestaw do zamiatania wykładzin dywanowych. Zawiera szczotkę antystatyczną.	☐
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	18	2.643-887.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	19	2.644-268.0	Szczotka boczna, kompletna, w tym standardowa szczotka boczna do większego zasięgu.	☐
BATERIE TRAKCYJNE				
Bateria, 6 V, 180 Ah, bezobsługowa	20	6.654-124.0	Akumulator trakcyjny, bezobsługowy.	☐
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół wykonanych z pełnej gumy, nie pozostawiających śladów - fabryczny	21	2.641-129.7	Zapobiega powstawaniu śladów na jasnych posadzkach. Instalacja z zakładu 2.641-129.7.	☐
Niebrudzące tylne koło z pełnej gumy	22	6.435-698.0	Zalecane do zamiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów opon na jasnych posadzkach.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.