

B 90 R CLASSIC BP

Kompaktowa, samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora i wymiennymi głowicami. Doskonale sprawdza się w sklepach wielkopowierzchniowych, obiektach sportowych, hotelach oraz na dworcach i lotniskach.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.161-306.0

- Łatwość obsługi.
- Z licznikiem godzin pracy
- Do czyszczenia konserwacyjnego

Dane techniczne

Kod EAN		4039784497849
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	550 - 750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850 - 940
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	90 / 90
Zasilanie bateryjne	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 3,5
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 37
Zużycie wody	l/min	3,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69
Moc znamionowa	W	2200
Dopuszczalna masa całkowita	kg	460
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1450 × 800 × 1200

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Napęd jezdny	■
Automatyczna blokada wody	■
■ Objęte dostawą.	



Łatwa w manewrowaniu

- Dzięki kompaktowej budowie szorowarka jest łatwa w manewrowaniu.
- Możliwość zawracania praktycznie w miejscu.
- Nisko położony środek ciężkości zapewnia lepszą przyczepność opon do podłoża.



Prosta obsługa

- Obsługa poprzez pokrętkę EASY, które dzięki jednoznacznym symbolom pozwala na unikanie ewentualnych błędów w obsłudze.
- Licznik godzin pracy.
- Szczotki oszczędzają wodę i środek czyszczący.




Długi czas pracy

- Modele Pack posiadają bezobsługowe baterie żelowe.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

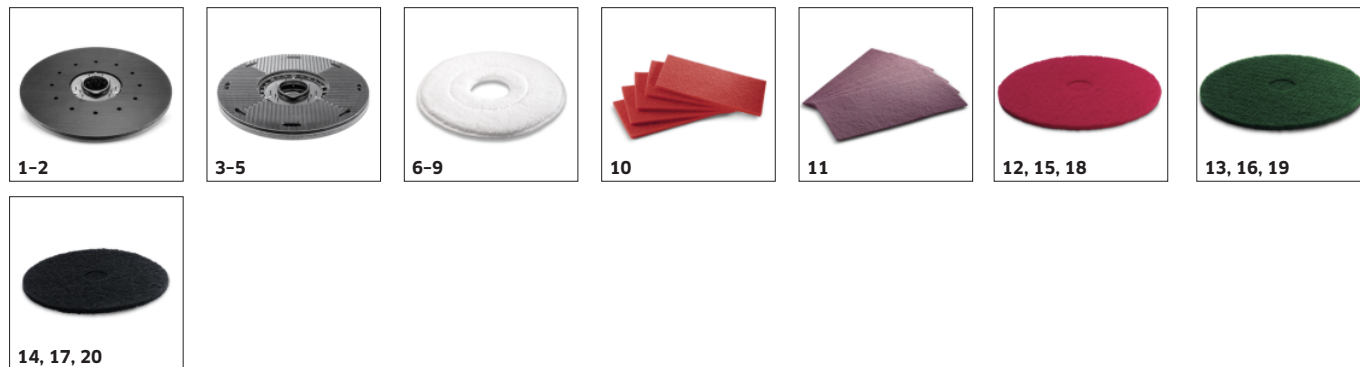

		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPEĐOWE PADÓW				
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 375 mm	1	4.762-591.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 75. Wymagane 2 szt.	☐
Talerz napędowy padów SILNY, 335 mm	2	4.762-590.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 65. Wymagane 2 szt.	☐
Talerz napędowy padów, 375 mm	3	4.762-447.0	Talerz napędowy padów, średnica 375 mm, do stosowania razem z głowicą D 75 (wymagane 2 sztuki), z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Talerz napędowy padów, 335 mm	4	4.762-446.0	Talerz napędowy padów, średnica 335 mm, do zastosowania razem z głowicą D 65 (wymagane 2 sztuki)	☐
MOCNY talerz napędowy padów, 280 mm	5	4.762-445.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Wymagane 2 szt.	☐
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 381 mm, 5 szt.	6	6.371-078.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 381 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
Pad z mikrofibry, Biała, 356 mm, 5 szt.	7	6.369-959.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 356 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
	8	6.905-060.0	5 padów z mikrofibry, białe, z otworem na środku, średnica 356 mm. Doskonała skuteczność czyszczenia. Ponadto skutecznie czyści płytki kamionkowe. Pasuje np. do głowicy D 65.	☐
Pad z mikrofibry, Biała, 280 mm, 5 szt.	9	6.369-120.0	Zestaw padów z mikrofibry: Pięć białych padów z mikrofibry o średnicy 280 mm z otworem na środku i wyjątkową skutecznością czyszczenia. Czyści w pełni nawet płytki kamionkowe. Odpowiedni np. do głowicy szczotkowej D 55.	☐
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 650 mm, 5 szt.	10	6.371-000.0	Średnica 650 mm, 5 sztuk w kolorze czerwonym. Do głowicy oscylacyjnej S 65. Czyszczą wszystkie rodzaje podłóg.	☐
Pad, twardy, brązowy, 650 mm, 5 szt.	11	4.642-025.0	Zestaw padów polerskich do głowicy oscylacyjnej S 65. Nadaje się do usuwania powłok zabezpieczających i przygotowania powierzchni.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 381 mm, 5 szt.	12	6.369-791.0	Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 381 mm, 5 szt.	13	6.369-790.0	Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Pady czarne, twarde, 381 mm, twarde, czarny, 381 mm, 5 szt.	14	6.369-789.0	Pady czarne, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz do czyszczenia podstawowego. Pasuje np. do głowicy D 75	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 356 mm, 5 szt.	15	6.369-003.0	Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 356 mm, 5 szt.	16	6.369-002.0	Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Pad, twardy, czarny, 356 mm, 5 szt.	17	6.369-001.0	Pady tarczowe czarne, bardzo twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 280 mm, 5 szt.	18	6.371-153.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnica 280 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do głowicy D 55, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 280 mm, 5 szt.	19	6.371-154.0	Pady tarczowe zielone, twarde, do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55, średnica 280 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, twardy, czarny, 280 mm, 5 szt.	20	6.371-155.0	Pady tarczowe czarne, średnica 280 mm, bardzo twarde, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 385 mm, 5 szt.	21	6.371-252.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuują zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 385 mm, 5 szt.	22	6.371-253.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuują drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 385 mm, 5 szt.	23	6.371-236.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pad diamentowy, gruba, Biała, 356 mm, 5 szt.	24	6.371-250.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuują zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 356 mm, 5 szt.	25	6.371-251.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuują drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 356 mm, 5 szt.	26	6.371-235.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pad diamentowy, gruba, Biała, 280 mm, 5 szt.	27	6.371-246.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuują zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 280 mm, 5 szt.	28	6.371-247.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuują drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP


1.161-306.0



23, 26, 29



30-31




32-33




34-35



36-38, 42



39, 43



40, 44



41, 45

		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, drobna, zielony, 280 mm, 5 szt.	29	6.371-233.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaminy				
Pad z melaminy, Szary/biały, 381 mm, 2 szt.	30	6.371-022.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 381 mm do szorowarek BD 80 W oraz innych urządzeń z głowicą szczotkową dyskową D 75. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
Pad z melaminy, Szary/biały, 356 mm, 2 szt.	31	6.371-021.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 356 mm do szorowarek B 60 W, B 80 W, B 95 RS oraz B 90 R z głowicą szczotkową dyskową D 65. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 1000 mm, w kształcie litery V	32	4.777-080.0	Odpowiednia do wszystkich konwencjonalnych podłóg oraz charakteryzująca się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi na szczelinach: belka ssąca w kształcie V o długości 1000 mm i listwach zbierających wykonanych z odpornego na zużycie poliuretanu o długim okresie eksploatacji.	☐
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	33	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	☐
Belka ssąca prosta, kompletna, 940 mm, 940 mm, prosta	34	4.777-402.0	Belka ssąca prosta o szerokości 940 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste, rowkowane, łatwe w wymianie. Do użycia z 4 stron.	☐
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta	35	4.777-401.0	Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	☐
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1116 mm	36	6.273-024.0	Opracowana do naszych belek ssących w kształcie V o długości 1000 mm listwa zbierająca jest skuteczna na wszystkich podłogach. Wysokiej jakości design z wytrzymałego poliuretanu odpornego na oleje.	☐
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm	37	6.273-023.0	Zestaw listew zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonano z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg.	☐
Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 960 mm	38	6.273-208.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, 960 mm, 2 szt.	☐
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 960 mm	39	6.273-205.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 960 mm, 2 szt.	☐
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 960 mm	40	6.273-291.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 960 mm, 2 szt.	☐
Listwy zbierające, Kauczuk naturalny, 960 mm	41	6.273-214.0	Listwy gumowe, rowkowane, niebieskie, 960 mm, 2 szt.	☐
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	42	6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	43	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przeźroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	☐
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	44	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przeźroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	☐
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	45	6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł potężnościowy	46	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Migające światło ostrzegawcze	47	2.641-718.0	Zwiększa bezpieczeństwo środowiska pracy.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw odbijak budowa stosu SB	48	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Auto-Fill	49	2.641-748.0	Automatyczny system napełniania. Dopływ wody jest automatycznie zatrzymywany, gdy zbiornik jest pełny. Zawiera przelewowy zawór bezpieczeństwa.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	50	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa	51	2.815-101.0	Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	52	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	53	4.654-013.0	Ładowarka do akumulatorów 24 V, specjalna do zestawu wysokowydajnych, niskoobsługowych akumulatorów 24 V o pojemności 180 Ah (nr produktu 4.035-440.0).	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	54	2.638-064.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
	55	2.638-106.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 700 mm	56	4.035-578.0	Czerwona standardowa szczotka walcowa do czyszczenia konserwacyjnego.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 700 mm	57	6.907-729.0	Biała szczotka walcowa do czyszczenia wrażliwych pokryw podłogowych.	☐
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 700 mm	58	6.907-730.0	Pomarańczowa szczotka walcowa, wysoko-niska, szczególnie do skutecznego czyszczenia posadzek strukturalnych.	☐
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 700 mm	59	6.907-731.0	Zielona, twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia i usuwania klejących się zanieczyszczeń.	☐
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 700 mm	60	6.907-732.0	Czarna, bardzo twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia odpornych na zużycie posadzek z bardzo klejących się zanieczyszczeń.	☐
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 638 mm	61	6.906-981.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 638 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	☐
Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR6, średnia, czerwony, 638 mm	62	4.035-187.0	Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 638 mm. Mechanizm gwiazdowy odporny na zużycie. Do normalnego użytku. Włosie: Polipropylen, grubość 0,5 mm, długość 20 mm.	☐
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 638 mm	63	6.906-982.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 638 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 65 (wymagane 2 sztuki).	☐
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 638 mm	64	6.906-983.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 638 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	☐
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 638 mm	65	6.906-984.0	Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 638 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	☐
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 532 mm	66	6.906-977.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 532 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.	☐
Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR, średnia, czerwony, 532 mm	67	4.035-193.0	Średnia, do wszystkich podłóg. W standardzie z głowicą R 55.	☐
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 532 mm	68	6.906-978.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 532 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 55.	☐
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 532 mm	69	6.906-979.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 532 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.	☐
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 532 mm	70	6.906-980.0	Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 532 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



71, 75



72, 76, 80



73, 77, 81



74, 78



79



82



83



84

		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 385 mm	71	4.905-019.0	Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 75.	☐
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 385 mm	72	4.905-020.0	Miękka szczotka tarczowa o średnicy 385 mm. Z naturalnym włosiem, przeznaczona do polerowania.	☐
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 385 mm	73	4.905-018.0	Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Do głowic D 75.	☐
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 385 mm	74	4.905-021.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 385 mm. Do czyszczenia zasadniczego i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 75.	☐
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 355 mm	75	4.905-011.0	Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego oraz polerowania. Do głowic D 65.	☐
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 355 mm	76	4.905-012.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 355 mm. Do głowic D 65.	☐
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 355 mm	77	4.905-010.0	Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Standardowo z D 65.	☐
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 355 mm	78	4.905-013.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 355 mm. Przeznaczona do dogłębnego czyszczenia i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 65.	☐
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 300 mm	79	4.905-015.0	Bardzo miękka szczotka tarczowa o średnicy 300 mm. Przeznaczona do czyszczenia zasadniczego lub polerowania.	☐
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 300 mm	80	4.905-016.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 300 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 55.	☐
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 300 mm	81	4.905-014.0	Szczotka tarczowa o średnim stopniu twardości. Średnica 300 mm. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.	☐
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 300 mm	82	4.905-017.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 300 mm. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 55.	☐
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R 75 S	83	2.763-006.0	Głowica szczotkowa z 2 szczotkami walcowymi oraz szerokością roboczą 75 cm. Zmiana szczotki bez narzędzi. Boczne osłony przeciwbryzgowe zapewniają możliwość regulacji wysokości. Woda więc będzie pozostawać pod głowicą szczotkową. Roztwór czyszczący będzie optymalnie doprowadzany do belki ssącej, nawet na zakrętach. Głowica szczotkowa pakowana oddzielnie.	☐
Głowica szczotkowa R 65 S	84	2.763-004.0	Głowica szczotkowa z 2 szczotkami walcowymi oraz szerokością roboczą 65 cm. Zmiana szczotki bez narzędzi. Boczne osłony przeciwbryzgowe zapewniają możliwość regulacji wysokości. Woda więc będzie pozostawać pod głowicą szczotkową. Roztwór czyszczący będzie optymalnie doprowadzany do belki ssącej, nawet na zakrętach. Głowica szczotkowa jest pakowana oddzielnie.	☐

☐ Dostępne akcesoria.


AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Numer katalogowy	Opis	
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R 55 S	85	2.763-002.0	Głowica szczotkowa z 2 szczotkami walcowymi oraz szerokością roboczą 55 cm. Zmiana szczotki bez narzędzi. Boczne osłony przeciwbryzgowe zapewniają możliwość regulacji wysokości. Woda więc będzie pozostawać pod głowicą szczotkową. Roztwór czyszczący będzie optymalnie doprowadzany do belki ssącej, nawet na zakrętach. Głowica szczotkowa jest pakowana oddzielnie.	☐
Głowica szczotkowa D 75 S	86	2.763-005.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	☐
Głowica szczotkowa D65 S	87	2.763-003.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami tarczowymi. Szerokość robocza 650 mm.	☐
Głowica szczotkowa D 55 S	88	2.763-001.0	Głowica szczotkowa z 2 szczotkami tarczowymi. Szerokość robocza 550 mm.	☐
Głowica szczotkowa S 66	89	2.763-030.0	Głowica podłogowa z padami czyszczącymi do przywracania połysku na twardych i odpornych podłogach. Ciągły równomierny nacisk na całej powierzchni pada. Czyści również krawędzie i rogi.	☐
Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65	90	4.036-061.0	Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65 do szorowarki B 90 R.	☐
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy padów, 700 mm	91	4.762-627.0	Aluminiowy wałek napędowy padów do mocowania padów walcowych lub padów z mikrofibry.	☐
Wałek napędowy, 638 mm	92	4.762-433.0	Wałek napędowy padów, długość 638 mm, do zastosowania razem z głowicą R 65 (wymagane 2 sztuki).	☐
Wałek napędowy, 532 mm	93	4.762-432.0	Wałek napędowy padów, długość 532 mm, do zastosowania razem z głowicą R 55 (wymagane 2 sztuki).	☐
Pady walcowe				
Pad walcowy, średnia, czerwony	94	6.369-456.0	Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	☐
Pad walcowy, twardy, zielony	95	6.369-455.0	Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	☐
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 700 mm	96	4.114-007.0	Pad z mikrofibry, długość 700 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.	☐
Pad walcowy z mikrofibry, 638 mm	97	4.114-006.0	Pad z mikrofibry, długość 638 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 65 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-433.0.	☐
Pad walcowy z mikrofibry, 532 mm	98	4.114-005.0	Pad z mikrofibry, długość 532 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 55 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-432.0.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



99



100



101



102



103

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Dodatkowe obciążenie - zestaw	99	5.031-498.0	Dodatkowe obciążenie - zestaw. Zapewnia optymalne ślizganie belki ssawnej.	☐
Wąż do napełniania	100	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
Filtr do zbiornika na brudną wodę	101	6.414-976.0	Poprawia przepływ powietrza nawet w wilgotnych warunkach dzięki zmodyfikowanemu materiałowi filtra.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	102	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	103	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

☐ Dostępne akcesoria.