

NT 50/1 MWF

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 50/1 Mwf do usuwania dużych ilości wody w wyniku akcji gaśniczych lub powodzi. Optymalnie spełnia wysokie wymagania straży pożarnej.



Numer katalogowy

1.148-472.0

- Wydajna pompa odprowadzająca zebraną wodę
- Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD-K ze złączem IP68
- Wąż spustowy

Dane techniczne

Kod EAN		4054278947976
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar	273
Pojemność zbiornika	l	50
Moc znamionowa	W	1200
Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej	W	810
Średnica znamionowa	ID 40	
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	67
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	28
Waga z opakowaniem	kg	34,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	640 × 370 × 1045

Wposażenie standardowe

Długość węża ssącego	m	4
Typ węża ssącego		Olejooodprone
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	550
Materiał rur ssących		Stal nierdzewna
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	370
Materiał ssawki uniwersalnej		Aluminium
Ssawka szczelinowa		■
Filtr większych zanieczyszczeń		■
Wąż spustowy		■
Automatyczny wyłącznik i kurek odcinający FI		■
Ochrona osobista PRCD-K		z wtykiem IP68
Złącze C		■
Pompa usuwająca brudną wodę		■
Klasa bezpieczeństwa		I

■ Objęte dostawą.




Zintegrowana pompa brudnej wody

- Umożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.



Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD-K ze złączem IP68

- Wyłącznik różnicowo-prądowy zapobiega porażeniu prądem elektrycznym.
- Zapewnia niezawodną ochronę przed zagrażającymi życiu porażeniami prądem elektrycznym.

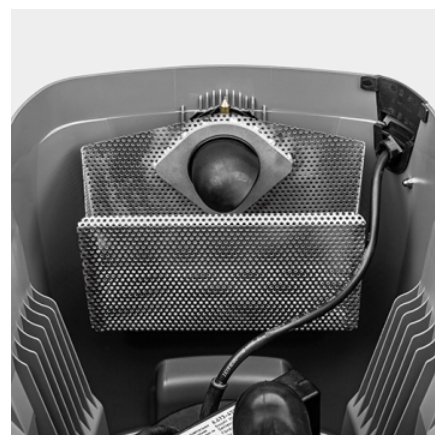

Zintegrowany kosz filtrujący chroniący pompę przed większymi zanieczyszczeniami.

- Chroni pompę brudnej wody przed zablokowaniem przez kamienie, liście czy kawałki drewna.

AKCESORIA NT 50/1 MWF

1.148-472.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry do odkurzania na mokro				
Filtr do zgrubnych zanieczyszczeń NT 50/1 K i NT 50/1 Mwf do ochrony pompy odprowadzającej	1	4.589-013.0	Specjalny filtr zgrubny do odkurzaczy uniwersalnych NT 50/1 K i NT 50/1 Mwf firmy Kärcher. Chroni on pompę odprowadzającą przed zablokowaniem grubymi zanieczyszczeniami, takimi jak kamienie, liście lub kawałki drewna.	■
Worki z tworzywa sztucznego				
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 szt., NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	Worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 sztuk.	□
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr kartridżowy do drewna, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-171.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-172.0	Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40, szerokość 370 mm	6	6.903-018.0	Aluminiowa ssawka podłogowa z rolkami o szerokości 370 mm i rozmiarze nominalnym DN 40 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Zawiera łatwe do wymiany listwy szczotkowe i ściągaczki.	■
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, NT Tact, DN 40, z tworzywa sztucznego, 225 mm	7	2.889-160.0	Ssawka szczelinowa ID 40, do nowego asortymentu Tact.	■
Ssawki samochodowe				
Ssawka samochodowa, ID 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 40 specjalnie przeznaczona do nowych odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z system Clip na węży ssącym. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	■
WĘŻE SSĄCE				
Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	10	2.889-140.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	■
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	11	2.889-141.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	□
Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	12	2.889-146.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Zawór fałszywego powietrza do regulacji mocy ssania, NT, DN 40, clip 2.0	13	2.885-889.0	Zawór fałszywego powietrza DN 40 Kärcher. Nadaje się do bezstopniowej regulacji mocy ssania odkurzaczy uniwersalnych bez elektronicznej regulacji prędkości turbiny ssącej.	■
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Fizelinowe worki filtracyjne, 5 szt., NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	□

AKCESORIA NT 50/1 MWF
1.148-472.0

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 50/1 MWF
1.148-472.0



		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, PES				
Płaski filtr falisty – do pracy na sucho / na mokro	15	6.907-662.0	Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodzące				
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	16	5.407-006.0	Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące				
Adapter narzędziowy do elektronarzędzi, DN 40, złącze Clip 2.0	17	2.885-890.0	Kompatybilny z węzami ssącymi ze złączem Clip 2.0 w rozmiarze DN 40: adapter narzędziowy z gumowym mocowaniem i pierścieniem obrotowym fałszywego powietrza, odpowiedni do regulacji siły ssania podczas pracy z elektronarzędziami.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.