


BD 43/35 C EP

Szorowarka zasilana sieciowo (230 V/50 Hz). Doskonale sprawdza się w restauracjach i hotelach, butikach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną.



Numer katalogowy

1.515-401.0

- Zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 35 l, szczotka tarczowa 43 cm, napęd szczotkowy
- Praca przewodowa, maks. 1720 m²/h
- Niezwykle kompaktowa i zwrotna maszyna

Dane techniczne

Kod EAN		4054278059532
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	430
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	750
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	35 / 35
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	ft ² /h	1720
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1250
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Zużycie wody	l/min	maks. 2,7
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	70
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc znamionowa	W	1400
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	48
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1135 × 520 × 1025

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wypożyczenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
System dwóch zbiorników		■
Zasilanie sieciowe		■
Belka ssąca typ V		■

■ Objęte dostawą.



Wytrzymałe elementy sterowania

- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.



Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.
- Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.




Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.

- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.

AKCESORIA BD 43/35 C EP

1.515-401.0

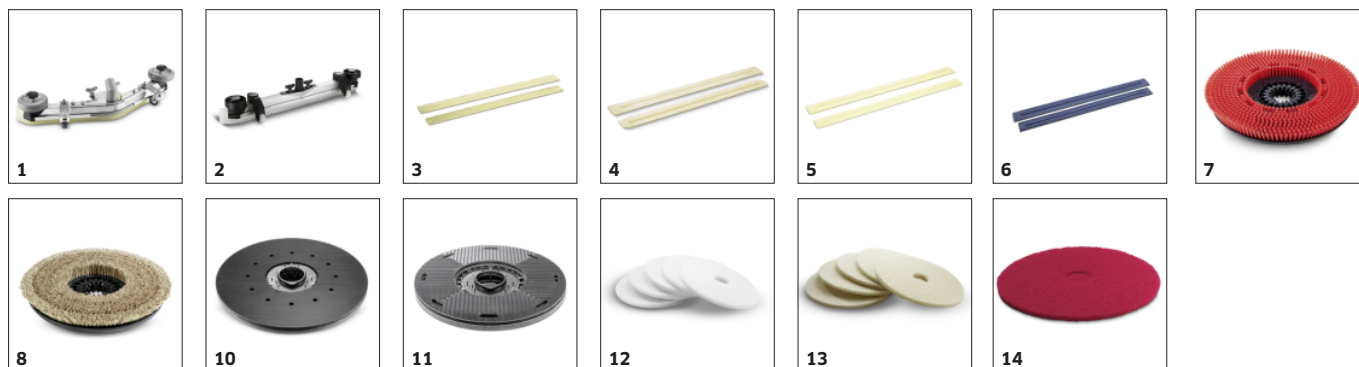

		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca w kształcie litery V 750mm, 750 mm, w kształcie litery V	1	4.777-115.0	Belka ssąca w kształcie litery V o długości 750 mm z listwami zbierającymi wykonanymi z odpornego na zużycie i działanie oleju poliuretanu o długiej żywotności do wszystkich posadzek. Wyposażona w poziomice zapewniającą precyzyjną regulację.	■
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta	2	4.777-401.0	Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	□
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	3	6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	4	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	5	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	6	6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 430 mm	7	4.905-022.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 43.	■
Szczotka tarczowa, Miękki, naturalny, 430 mm	8	4.905-023.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43.	□
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 430 mm	9	4.905-025.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 43.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 403 mm	10	4.762-592.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 43.	□
Talerz napędowy padów, 403 mm	11	4.762-533.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock.	□
Pady tarczowe				
Pad, bardzo miękka, Biała, 432 mm, 5 szt.	12	6.369-469.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	□
Pad, Miękki, beżowy, 432 mm, 5 szt.	13	6.371-081.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 432 mm, 5 szt.	14	6.369-470.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 43/35 C EP

1.515-401.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-twarda, zielony, 432 mm, 5 szt.	15	6.369-472.0	Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, twardy, czarny, 432 mm, 5 szt.	16	6.369-473.0	Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 432 mm, 5 szt.	17	6.371-256.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 432 mm, 5 szt.	18	6.371-257.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśnący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 432 mm, 5 szt.	19	6.371-238.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 432 mm, 2 szt.	20	6.371-023.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 432 mm do urządzeń jednodyskowych o szerokości roboczej 43 cm oraz szorowarek z głowicą szczotkową D 43. Do czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Przedłużacz 20 m	21	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐
Wąż do napełniania	22	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	23	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	24	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak uniwersalny	25	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	26	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	27	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	28	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 43/35 C EP

1.515-401.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw „Organizer”	29	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Uchwyt do belki	30	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zawór kulowy do węża spustowego	31	2.643-977.0	Wąż spustowy umożliwia wygodne pomiarowe spuszczenie brudnej wody ze zbiorników szorowarek BD 43/25 C oraz BD 43/35 C. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	32	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	33	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	34	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	35	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.