



## HD 5/12 C Plus

Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysoka mobilność i elastyczność. Może pracować w pozycji pionowej jak i poziomej.



### 1 Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwałe i wytrzymałe.

### 2 Mobilność

- Zintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport.
- Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku.

### 3 Elastyczność

- Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
- Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia.

### 4 Jakość

- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica cylindra wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.



## HD 5/12 C Plus

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Praca w pionie i w poziomie
- Oszczęda energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

### Dane techniczne

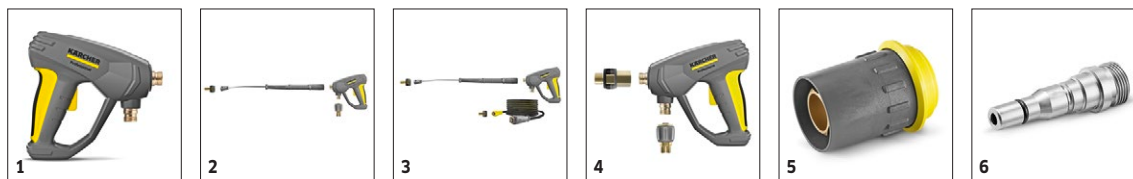
|                                                 |            |                     |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Numer katalogowy                                |            | 1.520-901.0         |
| Kod EAN                                         |            | 4054278163949       |
| Natężenie                                       | ~ / V / Hz | 1 / 230 / 50        |
| Wydajność tłoczenia                             | l/h        | 500 - 500           |
| Ciśnienie robocze                               | bar / MPa  | 120 - 120 / 12 - 12 |
| Ciśnienie maksymalne                            | bar / MPa  | 175 / 17,5          |
| Maksymalna temperatura doprowadzanej wody       | °C         | 60                  |
| Liczba jednocześnie korzystających użytkowników |            | 1                   |
| Mobilność                                       |            | wózek               |
| Moc przyłącza                                   | kW         | 2,5                 |
| Waga bez akcesoriów                             | kg         | 24,7                |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)                    | mm         | 380 × 360 × 930     |

### Wposażenie standardowe

|                                                           |    |                      |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------|
| Pistolet spryskujący                                      |    | EASY!Force           |
| Wąż wysokociśnieniowy                                     | m  | 10 / DN 6, 250 barów |
| Lanca spryskująca                                         | mm | 840                  |
| Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)                          |    | ręcznie              |
| Dysza rotacyjna                                           |    | ■                    |
| ANTI!Twist                                                |    | -                    |
| Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia |    | ■                    |
| Servo Control                                             |    | -                    |
| ■ Objęte dostawą.                                         |    |                      |

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

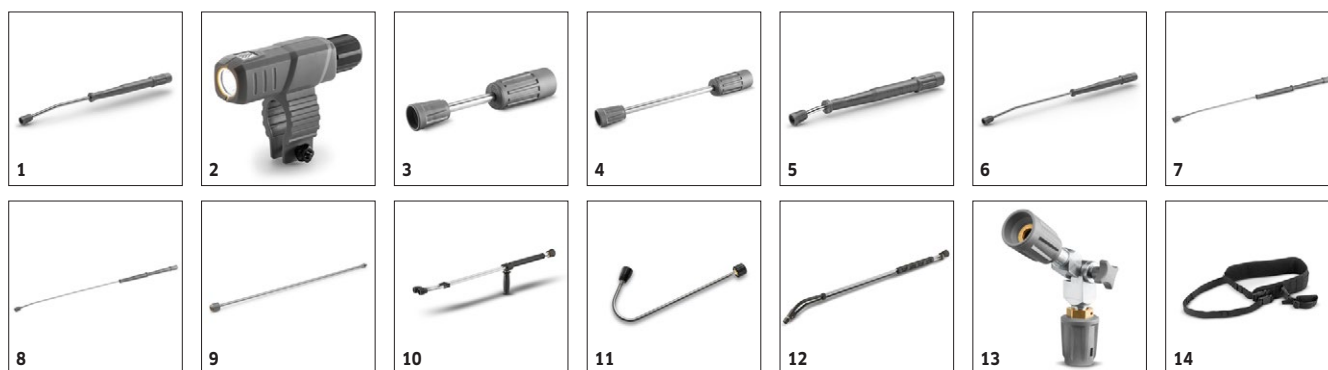
**KÄRCHER**


|                                                             |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Pistolety wysokociśnieniowe</b>                          |   |                  |                     |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced                    | 1 | 4.118-005.0      |                     |  |  |  |      | Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!                                                                                                | ■ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 1 – od węża wysokociśnieniowego | 2 | 4.111-050.0      |                     |  |  |  |      | Do modernizacji myjek wysokociśnieniowych Kärcher z istniejącym węzem wysokociśnieniowym: Zestaw adapterów EASY!Force 1 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą oraz wszystkimi adapterami umożliwiającymi podłączenie dyszy dyszy. | □ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 2 – od maszyny                  | 3 | 4.111-051.0      |                     |  |  |  |      | Opracowany do modernizacji istniejących myjek ciśnieniowych Kärcher: Zestaw adapterów EASY!Force 2 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą, węzem wysokociśnieniowym oraz niezbędnymi adapterami.                                   | □ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 3 – pistolet wysokociśnieniowy  | 4 | 4.111-052.0      |                     |  |  |  |      | Kompatybilny z istniejącym węzem wysokociśnieniowym i lancą spryskującą: Zestaw adapterów EASY!Force 3, w tym pistolet spustowy EASY!Force oraz wszystkie adaptery niezbędne do modernizacji myjki ciśnieniowej.                                    | □ |
| <b>Quick connect</b>                                        |   |                  |                     |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Szybkozłączka                                               | 5 | 2.115-000.0      |                     |  |  |  |      | Do szybkiej zmiany między różnymi lancami spryskującymi/akcesoriami. Idealna do urządzenia spryskującego Kärcher, odpowiednia do połączenia między pistoletem spustowym a lancą spryskującą. Gwint wewnętrzny M 22 x 1,5.                           | □ |
| Złączka męska                                               | 6 | 2.115-001.0      |                     |  |  |  |      | Złącze męskie z hartowanej stali nierdzewnej do szybkozłączki 2.115-000. Gwint zewnętrzny M 22 x 1,5.                                                                                                                                               | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                        |    | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Długość |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Obrotowe lance spryskujące</b>                      |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lanca spryskująca                                      | 1  | 4.112-006.0      | 300 bar                 | 840 mm  |  |      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.    | ■ |
| Lampka LED                                             | 2  | 2.680-002.0      |                         |         |  |      | Jasne, lekkie oświetlenie LED do bezpośredniego montażu na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force. Lepsza widoczność w niekorzystnych warunkach oświetlenia do 5 godzin roboczych.             | □ |
| Lanca spryskująca                                      | 3  | 4.112-027.0      | 300 bar                 | 250 mm  |  |      | Lanca spryskująca, 250 mm, rotacyjna, ergonomiczna                                                                                                                                                            | □ |
|                                                        | 4  | 4.112-024.0      | 300 bar                 | 400 mm  |  |      | Lanca spryskująca, 400 mm, rotacyjna, ergonomiczna                                                                                                                                                            | □ |
|                                                        | 5  | 4.112-007.0      | 300 bar                 | 600 mm  |  |      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.  | □ |
|                                                        | 6  | 4.112-000.0      | 300 bar                 | 1050 mm |  |      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm. | □ |
|                                                        | 7  | 4.112-018.0      | 300 bar                 | 1550 mm |  |      | Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.                      | □ |
|                                                        | 8  | 4.112-021.0      | 300 bar                 | 2050 mm |  |      | Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.                      | □ |
| Przedłużka do lancy spryskującej                       | 9  | 4.112-048.0      | 300 bar                 | 1000 mm |  |      | Przedłużenie lancy spryskującej z przyłączem EASY!Lock. Długość 1000 mm.                                                                                                                                      | □ |
| <b>Lanca podwójna</b>                                  |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lanca podwójna                                         | 10 | 2.112-016.0      | 310 bar                 | 960 mm  |  |      | Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na ręczce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).                                                   | □ |
| <b>Lanca kątowa</b>                                    |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lanca spryskująca do rynien i WC                       | 11 | 4.112-029.0      |                         |         |  |      | Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).                                                                                                          | □ |
| <b>Elastyczna lanca spryskująca</b>                    |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lanca elastyczna                                       | 12 | 4.112-035.0      | 210 bar                 | 1050 mm |  |      | Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynnach.                                                                      | □ |
| Złącze przegubowe                                      | 13 | 4.112-057.0      | 300 bar                 |         |  |      | Do trudno dostępnych miejsc: Wysokociśnieniowy przegub wybocony z bezstopniową regulacją kąta do 120°. Wystarczy podłączyć lancę spryskującą bezpośrednio do myjki ciśnieniowej.                              | □ |
| <b>Lanca teleskopowa</b>                               |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Pas ułatwiający pracę z teleskopową lancą strumieniową | 14 | 6.373-987.0      |                         |         |  |      | Pas zapewniający większą wygodę podczas pracy z teleskopową lancą strumieniową. Ciężar lancy zostaje równomiernie rozłożony na ramieniu i dzięki temu można nią dłużej pracować.                              | □ |
| <b>Czyszczenie rynien</b>                              |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lanca do czyszczenia rynien                            | 15 | 2.112-015.0      |                         | 960 mm  |  |      | Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.                                             | □ |
| <b>Lanca do podwozi</b>                                |    |                  |                         |         |  |      |                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lanca spryskująca do podwozi                           | 16 | 4.112-032.0      |                         | 700 mm  |  |      | Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.                                                                                          | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**



17



18

|                                                  |    | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Długość |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dodatkowy uchwyt</b>                          |    |                  |                         |         |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Dodatkowy uchwyt do lancy spryskującej EASY!Lock | 17 | 4.321-380.0      |                         |         |  |  |      | Wygodny w każdej sytuacji – dodatkowy uchwyt łatwo przymocowuje się do lancy spryskującej nowej generacji EASY!Lock, ułatwiając pracę poprzez umożliwienie dostosowania pozycji ciała do danego zadania. Regularna zmiana pozycji ciała zmniejsza obciążenie, dzięki czemu można bardziej zrelaksować się podczas pracy. Dzięki obrotowej lancy spryskującej 360° dodatkowy uchwyt można w pełni obracać podczas pracy, co daje dodatkową elastyczność. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanca PowerControl</b>                        |    |                  |                         |         |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Lanca regulująca ciśnienie opakowany Pow         | 18 | 4.112-045.0      |                         |         |  |  |      | Bezstopniowa regulacja ciśnienia podczas pracy bezpośrednio na uchwycie, szczególnie do urządzeń bez funkcji Servo Control. Wydajność czyszczenia można natychmiastowo dostosować do danego zadania. Tryb niskiego ciśnienia do nanoszenia środka czyszczącego oraz regulacja kąta strumienia stanowią dopełnienie produktu.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**



|                              |   | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Rozmiar dyszy |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Dysze rotacyjna, mała</b> |   |                  |                         |               |  |  |      |                                                                                                                                                                                               |   |
| Dysza rotacyjna              | 1 | 4.114-019.0      | 180 bar                 | 35            |  |  |      | Wirujący strumień punktowy - zwiększa wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie. Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej. Maks. 180 bar/18 MPa, 60 °C.                                          | ■ |
| <b>Dysze trójstopniowe</b>   |   |                  |                         |               |  |  |      |                                                                                                                                                                                               |   |
| Dysza trójstopniowa          | 2 | 4.117-030.0      | 300 bar                 | 35            |  |  |      | Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem dyszy. Wygodna regulacja spryskiwania. Do urządzeń z inżektorem, niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. | ■ |
| <b>Dysza rotacyjna, duża</b> |   |                  |                         |               |  |  |      |                                                                                                                                                                                               |   |
| Dysza rotacyjna              | 3 | 4.114-040.0      | 300 bar                 | 35            |  |  |      | Wirujący strumień punktowy zwiększa do 10 razy wydajność czyszczenia. Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej.                                                                               | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                            |    | Numer katalogowy | Średnica znamionowa | Maks. ciśnienie robocze | Długość | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|-------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Standard ze złączem obustronnym</b>                     |    |                  |                     |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Wąż wysokociśnieniowy                                      | 1  | 6.110-034.0      | DN 6                | 250 bar                 | 10 m    |      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                            | 2  | 6.110-035.0      | DN 6                | 250 bar                 | 10 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 3  | 6.110-056.0      | DN 6                | 300 bar                 | 10 m    |      | Węże standardowe z opatentowanym złączem AVS (obrotowym) przy pistolecie i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6 / 300 bar / 10 m.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 4  | 6.110-031.0      | DN 8                | 315 bar                 | 10 m    |      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 5  | 6.110-030.0      | DN 8                | 315 bar                 | 15 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 6  | 6.110-032.0      | DN 8                | 315 bar                 | 20 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 7  | 6.110-014.0      | DN 8                | 315 bar                 | 30 m    |      | Dogodna długość (30 m) i innowacyjne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock: wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z funkcją ANTI!Twist do wartości ciśnienia maks. 315 barów.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 8  | 6.110-042.0      | DN 10               | 220 bar                 | 15 m    |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1,5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem, 15 m, ID 10/155°C/220 bar.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 9  | 6.110-043.0      | DN 10               | 220 bar                 | 20 m    |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1,5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 10/155°C/220 bar.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 10 | 6.110-044.0      | DN 10               | 220 bar                 | 25 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 11 | 6.110-045.0      | DN 10               | 220 bar                 | 40 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 12 | 6.110-059.0      | DN 12               | 210 bar                 | 15 m    |      | Odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 250 barów: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) o długości 15 m z wygodnym ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock na obu końcach.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 13 | 6.110-060.0      | DN 12               | 210 bar                 | 40 m    |      | Z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock, długość 40 m do szerokiego promienia roboczego: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock po obu stronach. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 250 barów. | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 14 | 6.110-041.0      | DN 10               | 220 bar                 | 10 m    |      | Imponujące wartości i podstawowy sprzęt: wąż wysokociśnieniowy, (ID 10), długość 25 m, ciśnienie maks. 220 barów.                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym</b>   |    |                  |                     |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife                             | 15 | 6.110-024.0      | DN 8                | 400 bar                 | 1,5 m   |      | Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1,5 i zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 16 | 6.110-069.0      | DN 8                | 400 bar                 | 1,5 m   |      | Wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z podwójnym wzmocnieniem stalowym, długość 30 m, odpowiedni do ciśnienia maks. 400 barów. Złącza: M 22 x 1,5, szybkie i wygodne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock.                             | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 17 | 6.110-038.0      | DN 8                | 400 bar                 | 10 m    |      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporne na rozciąganie, 10 m, ID 8/155°C/400 bar.                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 18 | 6.110-023.0      | DN 8                | 400 bar                 | 30 m    |      | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1,5, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 19 | 6.110-027.0      | DN 8                | 400 bar                 | 20 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 20 | 6.110-029.0      | DN 8                | 400 bar                 | 15 m    |      | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1,5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem</b> |    |                  |                     |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Wąż wysokociśnieniowy - wersja dla przemysłu spożywczego   | 21 | 6.110-063.0      | DN 6                | 250 bar                 | 15 m    |      | Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 22 | 6.110-051.0      | DN 8                | 250 bar                 | 10 m    |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 23 | 6.110-052.0      | DN 8                | 250 bar                 | 20 m    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS 1.520-901.0

**KÄRCHER**



|                                                                     |    | Numer katalogowy | Średnica znamionowa | Maks. ciśnienie robocze | Długość | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|-------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem</b> |    |                  |                     |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego   | 24 | 6.110-053.0      | DN 8                | 400 bar                 | 10 m    |      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                     | 25 | 6.110-054.0      | DN 8                | 400 bar                 | 20 m    |      | Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże specjalne</b>                                               |    |                  |                     |                         |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy z przyłączem kątowym                          | 26 | 6.110-068.0      | DN 8                | 400 bar                 | 1,5 m   |      | Z wytrzymałym złączem 2 x M 22 x 1.5 i z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.



# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0



|                             |   | Numer katalogowy | Rozmiar dyszy |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                          |                          |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dysze ciśnieniowe 0°</b> |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Dysza Power                 | 1 | 2.113-001.0      | 40            |  |  |  |      | Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 40.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza Power 15°</b>      |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Dysza Power                 | 2 | 2.113-043.0      | 36            |  |  |  |      | Dysza płaskostrumieniowa do uporczywego brudu.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze Power 25°</b>      |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Dysza Power                 | 3 | 2.113-004.0      | 35            |  |  |  |      | Dysza płaskostrumieniowa do dużych obszarów i uporczywego brudu.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza power 40°</b>      |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                               |                          |
| Dysza Power                 | 4 | 2.113-003.0      | 40            |  |  |  |      | Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                                |    | Numer katalogowy |  |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Złącze dysz</b>                                             |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Śruby do dysz                                                  | 1  | 4.112-011.0      |  |  |  |  |  |      | Śruby do dysz z osłonami do dysz wysokociśnieniowych i dysz Power                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injektor środków czyszczących</b>                           |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Injektor środków czyszczących (bez dysz)                       | 2  | 4.637-032.0      |  |  |  |  |  |      | Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim lub niskim ciśnieniem niezależnie                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Wysokociśnieniowy iniektor detergentu                          | 3  | 4.637-033.0      |  |  |  |  |  |      | Iniektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uzbrojenie do nr 3.637-170</b>                              |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Komplet dysz HD 500-700 l/h                                    | 4  | 4.769-005.0      |  |  |  |  |  |      | Do urządzenia HD 500-700 l/h. Składa się z wkładu dyszy + dyszy Power HP + złącza                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iniektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0</b>         |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Iniektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0                | 5  | 4.769-003.0      |  |  |  |  |  |      | Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                | 6  | 4.769-001.0      |  |  |  |  |  |      | Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złącze obrotowe</b>                                         |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Złącze obrotowe                                                | 7  | 4.111-021.0      |  |  |  |  |  |      | Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter do mocowania dysz / akcesoriów</b>                  |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter do myjek do powierzchni oraz kontrolerów Servo Control | 8  | 4.111-022.0      |  |  |  |  |  |      | Do mocowania dysz wysokociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.       | <input type="checkbox"/> |
| Trójnik typu Y                                                 | 9  | 4.111-024.0      |  |  |  |  |  |      | Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Krótkie urządzenie spryskujące                                 | 10 | 4.111-038.0      |  |  |  |  |  |      | Do podłączania dysz wysokociśnieniowych i elementów akcesoriów do pistoletu spustowego wysokociśnieniowego (ze śrubami do dysz). Niekompatybilne z dyszami potrójnymi.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                       |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                         | 11 | 4.111-029.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter 1 do łączenia starego węża z nowym węzem                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M 22 x 1.5 IG EASY!Lock                              | 12 | 4.111-030.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter M 22 x 1.5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi - EASY!Lock. Jest dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                         | 13 | 4.111-031.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter 3 do łączenia starego pistoletu z nową lancą spryskującą oraz nowym serwo regulatorem                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 - obrotowy                                         | 14 | 4.111-032.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z lancą teleskopową z węzem wysokociśnieniowym ze złączem AVS. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                         | 15 | 4.111-033.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter 5 do łączenia nowego pistoletu ze starą lancą spryskującą oraz nowego serwo regulatora ze starą lancą spryskującą                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                         | 16 | 4.111-034.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter 6 do łączenia nowego urządzenia ze starym węzem oraz starego węża z nowym pistoletem                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                         | 17 | 4.111-035.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter 7 do łączenia starej lancy spryskującej z nową dyszą                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                         | 18 | 4.111-036.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter 8 do łączenia nowej lancy spryskującej ze starą dyszą                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 TR do łączenia węży easy!lock                        | 19 | 4.111-037.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**HD 5/12 C PLUS**  
**1.520-901.0**



|                                                               |    | Numer katalogowy |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Adapter 12 złącze rotacyjne<br>EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 20 | 4.111-046.0      |  |  |  |  |      | Adapter obrotowy do łączenia pistoletu spryskującego EASY!Force i węży wysokociśnieniowych ze złączem M 22x1,5 | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                         |    | Numer katalogowy | Maks. ciśnienie robocze | Rozmiar dyszy |       |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|---------------|-------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wąż do czyszczenia rur, ID 6</b>                     |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 250 barów     | 1  | 6.110-046.0      | 250 bar                 |               |       |  |      | Wąż do czyszczenia rur 10 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m                       | 2  | 6.110-008.0      | 250 bar                 |               |       |  |      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Maksymalne ciśnienie robocze 250 bar.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 30 m, maks. 250 barów     | 3  | 6.110-047.0      | 250 bar                 |               |       |  |      | Wąż do czyszczenia rur 30 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 140 barów     | 4  | 6.110-048.0      | 140 bar                 |               |       |  |      | Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 10 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 20 m                      | 5  | 6.110-049.0      | 140 bar                 |               |       |  |      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 140 bar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur ID 6 / 30m                       | 6  | 6.110-050.0      | 140 bar                 |               |       |  |      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza do czyszczenia rur</b>                         |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D21/040              | 7  | 4.765-001.0      |                         | 40            | 21 mm |  |      | Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.     | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D30/040              | 8  | 4.765-004.0      |                         | 40            | 30 mm |  |      |                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, Ø 16 mm           | 9  | 5.763-015.0      |                         | 55            | 16 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 65, Ø 16 mm           | 10 | 5.763-020.0      |                         | 65            | 16 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 30 mm           | 11 | 5.763-017.0      |                         | 50            | 30 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 30 mm.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 16 mm | 12 | 6.415-428.0      |                         | 50            | 16 mm |  |      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek</b>       |    |                  |                         |               |       |  |      |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Zestaw montażowy odszłamiacz                            | 13 | 2.641-798.0      |                         |               |       |  |      | Do podłączania do węża wysokociśnieniowego urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher: Potężny odszłamiacz umożliwiający przekształcenie urządzeń wysokociśnieniowych w pompy do wody brudnej. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                                                     |    | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia | Rozmiar dyszy |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR Classic</b>                    |    |                  |                     |               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Myjka do powierzchni FR Classic                                                     | 1  | 2.111-016.0      |                     | 300 mm        |  |      | Idealny podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Z osłoną przed chlapaniem i ciśnieniem roboczym do 150 barów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30</b>                        |    |                  |                     |               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Listwa zbierająca do FRV                                                            | 2  | 2.642-910.0      |                     |               |  |      | Gumowa listwa zbierająca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłogach w pomieszczeniach. Minimalizuje ilość wody pozostającej na powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Wąż przedłużający 5 m do przystawki do mycia podłóg i powierzchni płaskich (FRV 30) | 3  | 4.440-939.0      |                     |               |  |      | Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy - mocowanie węża                                                   | 4  | 2.642-528.0      |                     |               |  |      | Przysawka do mocowania węża ssącego do gładkich powierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy - osadnik zanieczyszczeń                                           | 5  | 2.642-532.0      |                     |               |  |      | Wiadro stalowe ocynkowane do zbierania grubych zanieczyszczeń oraz do mocowania węża ssącego na zewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30                                                                              | 6  | 2.111-010.0      |                     |               |  |      | Dzięki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, że czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze i możliwe jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nie ma już potrzeby płukania podłogi po czyszczeniu, gdyż brudną wodę można odprowadzać poprzez dołączony wąż ssący o długości 5 m. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30</b>                         |    |                  |                     |               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FR 30                                                                               | 7  | 2.111-011.0      |                     | 300 mm        |  |      | Nawet 10-krotnie większa wydajność czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi strumieniami wysokociśnieniowymi. Plastikowa obudowa do optymalnego manewrowania, podwójne łożysko ceramiczne do długich czasów pracy, elastyczne złącze do optymalnej obsługi i zintegrowana pozycja parkowania. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 180 barów / 850 l/h / 60°C.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me</b>                      |    |                  |                     |               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FR 30 Me                                                                            | 8  | 2.111-013.0      |                     | 300 mm        |  |      | Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FR</b>                                                |    |                  |                     |               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zestaw dysz do FR                                                                   | 9  | 2.640-482.0      | 450 - 500 l/h       |               |  |      | Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 450-500 l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FRV 30</b>                                            |    |                  |                     |               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Zestaw dysz 035 - do FRV 30                                                         | 10 | 2.642-430.0      |                     | 35            |  |      | Zestaw dysz przeznaczony do konkretnego urządzenia składający się z dysz Power oraz dyszy strumieniowej Kärcher do myjki FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0



|                                                                 |    | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia | Rozmiar dyszy |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|---------------|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zestawy dysz do przystawek FR Classic</b>                    |    |                  |                     |               |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Zestaw dysz do myjki FR Classic 034                             | 11 | 2.885-313.0      |                     | 34            |  |  |      | Zestaw dysz przeznaczonych specjalnie do myjki do powierzchni FR Classic.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me</b> |    |                  |                     |               |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wąż przedłużający do myjek FRV 30 Me oraz FRV 50 Me             | 12 | 4.441-040.0      |                     |               |  |  |      | Wąż przedłużający 5 m do FRV 30 Me. Zawiera adapter łączeniowy.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                                                       | 13 | 2.111-012.0      |                     |               |  |  |      | Dzięki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 20 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                        |    | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lanca pianująca</b>                                 |    |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lanca do piany TR                                      | 1  | 4.112-053.0      | 350 - 600 l/h       |  |  |  |  |      | Do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 350-600 l/h: nowa, solidna lanca do piany Basic 1 o bardzo wysokiej jakości zapewniająca wysokiej jakości pianę przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Butla środek czyszczący 1L                             | 2  | 5.071-414.0      |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa 042                                      | 3  | 2.112-018.0      |                     |  |  |  |  |      | Krótką, poręczną lancę pianową z pojemnikiem na 1 litr środka czyszczącego bezpośrednio na lancy. Dzięki kompaktowej budowie jest idealna do czyszczenia za pomocą piany. System EASY!Lock, regulacja dozowania środka czyszczącego na lancy, regulowany kąt natrysku. | <input type="checkbox"/> |
| Zbiornik szary tylko do wymiany 1L                     | 4  | 6.414-050.0      |                     |  |  |  |  |      | Dodatkowy pojemnik 1 l na środek czyszczący do szybkiej wymiany środka czyszczącego (do lancy pianowej 2.112-017.0 oraz 2.112-018.0).                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lanca do piany Advanced 1                              | 5  | 4.112-063.0      | 400 - 600 l/h       |  |  |  |  |      | Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 1 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym z mosiądzu Eco. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Lanca do piany DUO Advanced TR                         | 6  | 4.112-067.0      | 400 - 600 l/h       |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Inno</b>                             |    |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Zestaw pianowy Inno z inżektorem                       | 7  | 2.112-000.0      |                     |  |  |  |  |      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Easy</b>                             |    |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Zestaw pianowy Easy z inżektorem                       | 8  | 2.112-010.0      |                     |  |  |  |  |      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplety dysz do zestawów pianowych Inno / Easy</b> |    |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Komplet dysz do zestawów pianowych Inno / Easy         | 9  | 2.111-009.0      | 500 - 600 l/h       |  |  |  |  |      | Optymalnie dopasowane do urządzeń o różnej wydajności, w celu ekonomicznej eksploatacji, wydatek wody 500 - 600 l/h                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza pianowa w zestawie</b>                        |    |                  |                     |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Dysza pianowa w zestawie                               | 10 | 2.112-013.0      |                     |  |  |  |  |      | Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



# HD 5/12 C PLUS 1.520-901.0

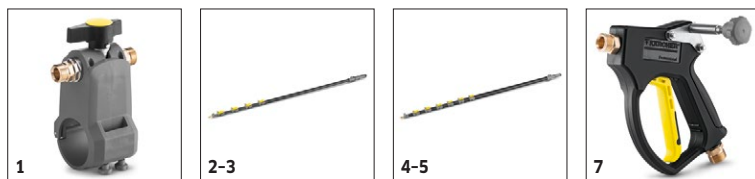
**KÄRCHER**


|                                                              |    | Numer katalogowy | Długość |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|---------|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Automatycznie zwijane bębny na węże</b>                   |    |                  |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Bęben ścienny na wąż                                         | 1  | 2.639-257.0      | 15 m    |  |  |  |  |      | Sprężynowy, gotowy do użycia automatyczny bęben do węża do montażu ściennego. Upraszcza obsługę węża wysokociśnieniowego, skraca czas rozwijania i zwijania oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal malowana proszkowo) | 2  | 6.392-074.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal nierdzewna)         | 3  | 6.392-083.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż HP                                 | 4  | 6.392-106.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra                     | 5  | 6.392-105.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Na przykład: nr produktu 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 barów) lub nr produktu 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 barów Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Bęben na wąż                                                 | 6  | 6.392-076.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy                  | 7  | 6.392-122.0      | 20 m    |  |  |  |  |      | Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben do węża ze stali nierdzewnej              | 8  | 6.392-442.0      | 40 m    |  |  |  |  |      | Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Kompatybilny wąż wysokociśnieniowy, np. nr produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 barów, 1x złącze do bębna do węża).       | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do montowania bębna do ściany                         | 9  | 2.639-931.0      |         |  |  |  |  |      | Zestaw do montowania bębna do ściany.                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie                        | 10 | 2.641-867.0      |         |  |  |  |  |      | Do zastosowania razem z automatycznym bębniem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**


|                                                 |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia | Temperatura doprowadzanej wody | Długość | Długość | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Teleskopstangen</b>                          |   |                  |                     |                                |         |         |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych  | 1 | 4.580-097.0      |                     | maks. 40 °C                    |         |         |      | Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych składający się z zaworu kulowego do beznarzędziowej instalacji na lanchach teleskopowych. Idealny do zastosowań z wysokociśnieniowymi szczotkami obrotowymi.                      | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 7 F                        | 2 | 4.762-609.0      |                     | maks. 60 °C                    |         |         |      | Teleskopowa lanca TL 7 F o zasięgu do 7 m wykonana z solidnego i lekkiego włókna szklanego. Z praktycznymi zaciskami do prostego składania i rozkładania.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 7 H                        | 3 | 4.762-610.0      |                     | maks. 60 °C                    |         |         |      | Wielofunkcyjna lanca teleskopowa TL 7 H wykonana z solidnej i lekkiej mieszanki włókna węglowego z włóknem szklanym. Funkcja teleskopowa z praktycznymi zaciskami. Zasięg do 7 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 10 H                       | 4 | 4.762-611.0      |                     | maks. 60 °C                    |         |         |      | Zasięg do 10 m: hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Składa się z mieszaniny włókna węglowego i szklanego, wielofunkcyjna. Proste składania i rozkładania dzięki praktycznym zaciskom.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 10 C                       | 5 | 4.762-612.0      |                     | maks. 60 °C                    |         |         |      | Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 14 C                       | 6 | 4.762-613.0      |                     | maks. 60 °C                    |         |         |      | Maksymalna sztywność przy minimalnej masie: lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z włókna węglowego. Ogromny zasięg 14 m, wielofunkcyjność i łatwość użytkowania dzięki praktycznym zaciskom.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter wysokociśnieniowy do lanc teleskopowych | 7 | 4.775-154.0      |                     | maks. 60 °C                    |         |         |      | Adapter wysokociśnieniowy do lanc teleskopowych, elastyczny pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia wysokociśnieniowego z lanchami teleskopowymi. Ergonomiczny, łatwy w instalacji, odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# HD 5/12 C PLUS

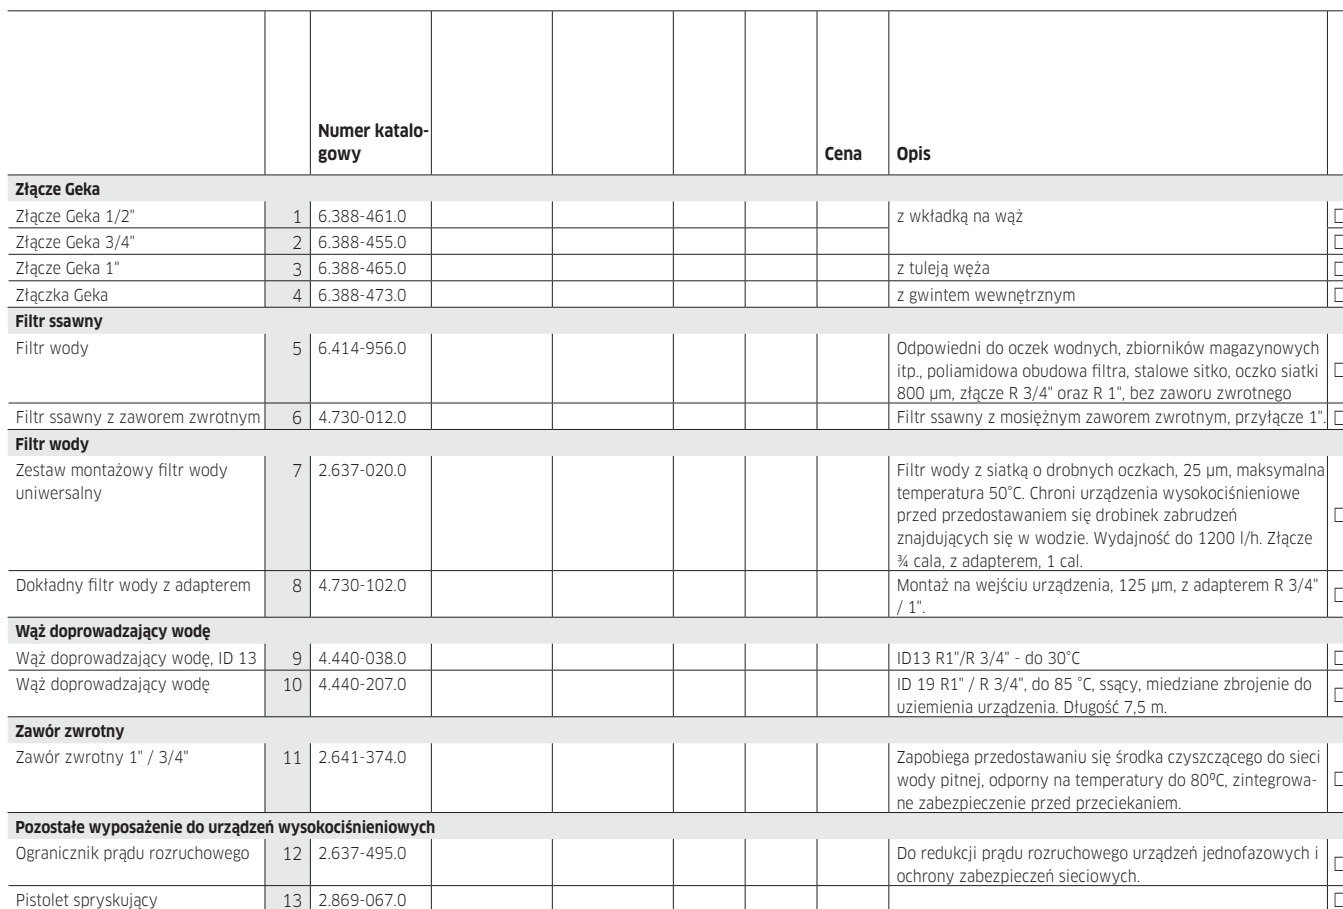
## 1.520-901.0

KÄRCHER



|                                                                              |   | Numer katalogowy | Rozmiar dyszy |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)</b>                    |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)   | 1 | 4.115-000.0      |               |  |  |  |      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.   | <input type="checkbox"/> |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz) | 2 | 4.115-006.0      |               |  |  |  |      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze do piaskowania na mokro</b>                                         |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw dysz do piaskowania na mokro 035                                      | 3 | 2.112-021.0      | 35            |  |  |  |      | Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0   4.115-006.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze z węgla boru</b>                                                    |   |                  |               |  |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Dysza z węgla boru, rozmiar 6 mm                                             | 4 | 6.415-084.0      | 6 mm          |  |  |  |      | Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**KÄRCHER**

HD 5/12 C Plus, 1.520-901.0, 2021-12-21

# HD 5/12 C PLUS

## 1.520-901.0

**KÄRCHER**



|                                    |   | Numer katalogowy | Wydajność tłoczenia |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nasadzana szczotka do mycia</b> |   |                  |                     |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Nasadzana szczotka do mycia        | 1 | 4.762-497.0      |                     |  |  |  |      | Mocowanie za pomocą zacisku na dwu lub trzystopniowych dyszach. Nadaje się do stosowania z nowymi modelami dysz dwu i trzystopniowych                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 2 | 4.113-001.0      |                     |  |  |  |      | Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na lancy. Złącze M 18 x 1.5.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Obrotowa szczotka myjąca</b>    |   |                  |                     |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Washing brush rotary               | 3 | 4.113-004.0      | 500 - 800 l/h       |  |  |  |      | Obracająca się szczotka czyszcząca delikatnie usuwa drobny pył oraz zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 x 1,5, wymienny wkład szczotki). | <input type="checkbox"/> |
| Obrotowa szczotka 500-800 l/h      | 4 | 4.113-003.0      | 500 - 800 l/h       |  |  |  |      | Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wkład szczotkujący wymienny).             | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.