



NT 65/2 Tact² Tc

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.




1 Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.

- Zbiornik jest przymocowany do wózka.




2 Wszystko „pod ręką“

- Łatwy do opróżnienia.



3 Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłgową.

- Łatwy dostęp ze wszystkich stron.
- Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.



4 Spust wody

- Pokrywa pozostaje szczelnie zamknięta do momentu opróżnienia płynnej zawartości odkurzacza.



NT 65/2 Tact² Tc

- System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Przechowywanie akcesoriów / rury ssącej

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-287.0
Kod EAN		4039784727250
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	2 x 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	65
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa	W	maks. 2760
Średnica znamionowa		DN 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	73
Waga	kg	27,5
Waga z opakowaniem	kg	35,37
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	685 x 560 x 905


Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem	Listwa odbojowa	■
Rura ssąca	szt. x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Stal nierdzewna	Uchwyt prowadzący	■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier	Klasa bezpieczeństwa	II
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Ssawka szczelinowa		■		
Wąż spustowy (olejoodporny)		■		
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■		
System filtracji ECO		■		
Płaski filtr falisty		PES		
Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka		■		
Czyszczenie filtra		System oczyszczania filtra TACT-System		

■ Objęte dostawą.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

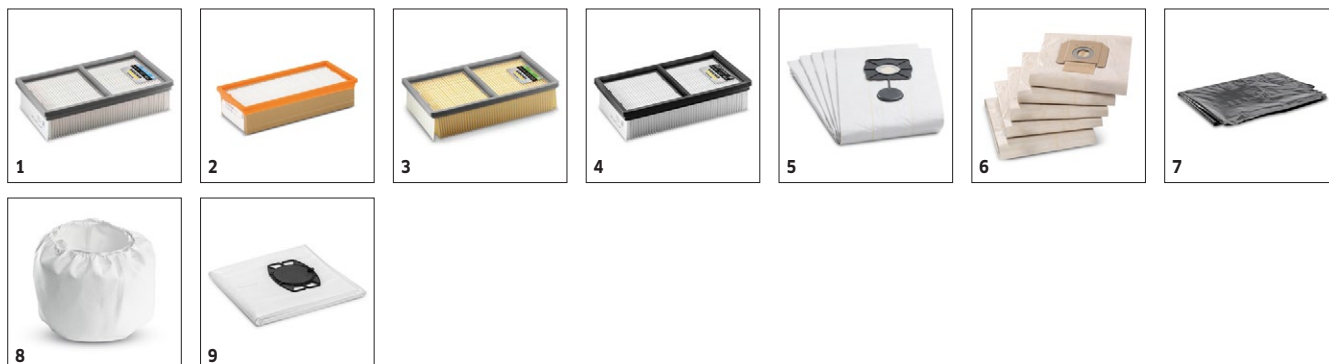
KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES										
Płaski filtr falisty (PES)	1	6.907-277.0	1 szt.						Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, fazelina PES odporna na procesy gnilne. Odpowiedni do częstego zbierania mokrych zanieczyszczeń.	■
Fiat pleated filter HEPA, dust class H										
Filtr powierzchniowy HEPA	2	6.904-364.0	1 szt.						Płaski filtr falisty HEPA. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu. Przeznaczony do pyłów klasy H.	□
Płaski filtr falisty, papier										
Płaski filtr falisty opakowany	3	6.907-276.0	1 szt.						Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, papier z nano powłoką. Odpowiedni do zatrzymywania drobnego pyłu i suchych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr falisty, PTFE										
Flat-pleated filter packaged PTFE	4	6.907-449.0	1 szt.						Fazelina poliestrowa z powłoką PTFE, do pyłów klasy M, do odkurzaczy Tact ² . Szczególnie odpowiednia do materiałów o wysokich właściwościach adhezyjnych.	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro										
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	5	6.904-252.0	5 szt.						Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki papierowe										
Papierowe torebki filtracyjne	6	6.904-285.0	5 szt.						Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki z tworzywa sztucznego										
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji	7	6.900-698.0	10 szt.						Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	□
Filtry membranowe / tkaninowe										
Filtr membranowy	8	6.904-282.0	1 szt.						Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	□
Fazelinowe worki filtracyjne										
Worki filtracyjne wykonane z włókniny	9	2.885-753.0	5 szt.						Duże, odporne na rozdarcie fazelinowe worki filtracyjne do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher z dwoma silnikami. Certyfikowane zgodnie z klasą pyłów M, odpowiednie do zbiorników od 65 do 75 litrów.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

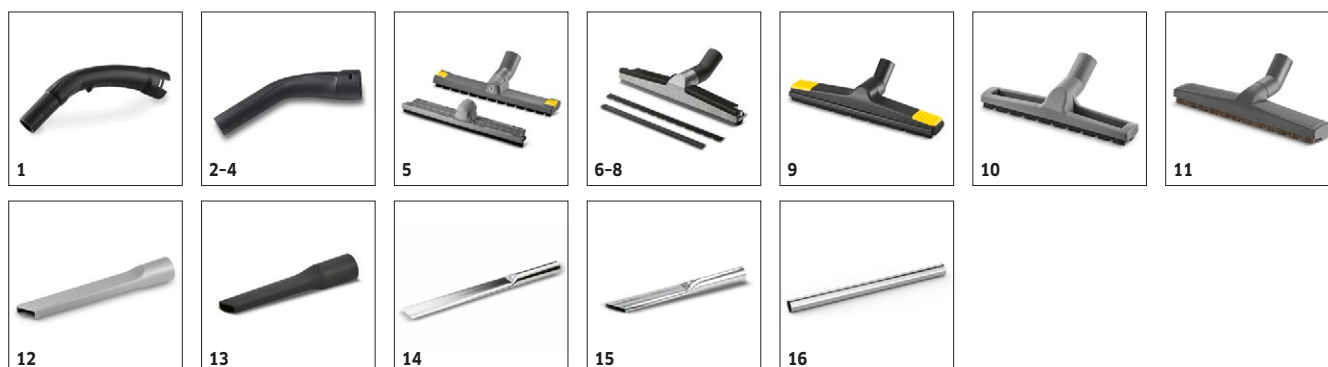KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	1	2.889-172.0	1 szt.	DN 40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	■
Kolanko plastikowe	2	5.031-718.0	1 szt.	DN 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	3	5.031-939.0	1 szt.	DN 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	4	5.032-427.0	1 szt.	DN 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	5	2.889-153.0	1 szt.	40	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	■
Ssawka uniwersalna DN40	6	6.903-018.0	1 szt.	40	370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	7	6.906-383.0	1 szt.	40	450 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	8	6.906-384.0	1 szt.	35	370 mm		Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	9	2.889-117.0	1 szt.	40	400 mm		Dysza podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	10	2.889-173.0	1 szt.	35	300 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	11	2.889-174.0	1 szt.	40	360 mm		Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0	1 szt.	DN 40				■
Dysza szczelinowa DN35	13	6.900-385.0	1 szt.	DN 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	14	6.900-922.0	1 szt.	35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	15	6.905-817.0	1 szt.	40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	16	2.889-194.0	2 szt.	40	550 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Rura	17	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	☐
	18	6.906-531.0	1 szt.	40	1000 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐
Rura ssąca	19	6.902-154.0	1 szt.	35	500 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	☐
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	20	6.903-141.0	1 szt.	DN 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	☐
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	21	6.902-079.0	1 szt.	DN 40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	☐
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	22	6.900-519.0	1 szt.	DN 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	☐
Kolanko metalowe ID 40	23	6.900-276.0	1 szt.	DN 40			Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Ssawka uniwersalna	24	6.903-863.0	1 szt.	35	120 mm		Ssawka z naturalną szczecią o wymiarach 120 x 45 mm.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN40	25	6.900-952.0	1 szt.	DN 40	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	☐
Ssawki jezdne								
Ssawka jezdna	26	4.130-400.0	1 szt.	40	611 mm		Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, regulacja wysokości, listwy szczotkowe (tylko do modeli TC).	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	27	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	28	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	29	6.903-035.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	30	6.903-036.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	31	6.900-514.0	1 szt.	35	500 mm		Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednoślankowych odkurzaczy przemysłowych NT.	☐
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	32	2.889-191.0	2 szt.	35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący przewodzący elektryczność	1	2.889-141.0	1 szt.	DN 40	4 m			☒
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	2	4.440-678.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 40, 4 m	3	4.440-728.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	4	2.889-137.0	1 szt.	DN 35	4 m			☐
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	5	2.889-138.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący	6	2.889-139.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
Wąż ssący, odporny na oleje	7	2.889-140.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	8	2.889-142.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
Wąż ssący	9	2.889-161.0	1 szt.	DN 35	2 m			☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy, C 40	10	2.639-873.0	1 szt.	C- 40				☐
Zestaw naprawczy, ID 61	11	2.862-038.0	1 szt.	DN 61				☐
Zestaw naprawczy ID 40	12	2.889-150.0	1 szt.	DN 40				☐
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	13	6.906-279.0	1 szt.	DN 40	10 m			☐
	14	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m			☐
	15	6.906-714.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
	16	6.906-635.0	1 szt.	DN 40	16 m			☐
	17	6.906-877.0	1 szt.	DN 40	10 m			☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	18	4.440-264.0	1 szt.	DN 61	4 m			☐
Wąż ssący kompletny ID 61, 3 m	19	4.440-328.0	1 szt.	DN 61	3 m			☐
Wąż ssący, kompletny	20	4.440-467.0	1 szt.	DN 61	10 m			☐
Wąż ssący	21	4.440-613.0	1 szt.	DN 61	4 m			☐
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	22	4.440-616.0	1 szt.	DN 61	4 m			☐
Wąż ssący	23	4.440-263.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
	24	4.440-303.0	1 szt.	DN 40	4 m			☐
	25	4.440-463.0	1 szt.	DN 40	10 m			☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	26	4.440-466.0	1 szt.	DN 40	10 m			☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	27	4.440-612.0	1 szt.	DN 40	10 m			☐
Hose connection								
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	28	6.902-077.0	1 szt.	DN 32				☐
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	29	6.900-286.0	1 szt.	DN 40				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	30	6.906-344.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐
	31	2.889-146.0	1 szt.	DN 40	2,5 m			☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

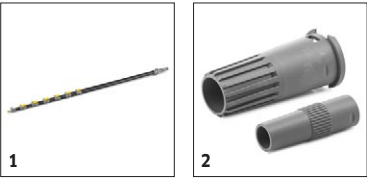

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Temperatura doprowadzanej wody	Długość	Długość	Cena	Opis	
Teleskopstangen									
Lanca teleskopowa TL 10 H	1	4.762-611.0		maks. 60 °C				Zasięg do 10 m: hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Składa się z mieszaniny włókna węglowego i szklanego, wielofunkcyjna. Proste składania i rozkładania dzięki praktycznym zaciskom.	☐
Adapter odkurzacza do lanc teleskopowych	2	9.751-306.0						Adapter TL do lanc teleskopowych 10 i 14 m składająca się ze złącza do kolanka (DN 35, DN 40) oraz złącza do ssawek.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Złącze Y w zestawie									
Złącze Y - zestaw	1	2.637-217.0	1 szt.	35				Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodzące									
Tuleja łącząca	2	5.407-112.0	1 szt.	35				Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
	3	5.407-109.0	1 szt.	C-DN 40				System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	☐
	4	5.407-111.0	1 szt.	40				System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	☐
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	5	5.407-005.0						Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adapter typu Clip DN 40 na stożek DN 40	6	5.407-006.0		DN 40				Adapter typu Clip do podłączania małych dysz i ssawek do stożka DN 40. Adapter DN 40 (system Clip). Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Mufa DN35	7	5.453-042.0	1 szt.	35				Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzem ssącym.	☐
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	8	5.453-048.0	1 szt.	35				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	9	5.453-050.0	1 szt.	35				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym									
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	10	5.453-016.0	1 szt.	35				Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
	11	5.453-026.0	1 szt.	35				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
	12	6.902-059.0	1 szt.	35				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	13	6.902-095.0	1 szt.	35				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	14	5.453-019.0	1 szt.	40				Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne									
Redukcja	15	5.407-108.0	1 szt.	40				Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.	☐
Mufa DN40	16	5.407-113.0	1 szt.	40				Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	17	6.902-017.0	1 szt.	40				Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	18	6.902-072.0	1 szt.	35				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	19	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Średnica znamionowa				Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych									
Profesjonalny zestaw do czyszczenia	1	2.637-353.0	DN 40					Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	☐
Zestaw do zasysania wiórów	2	2.640-760.0	DN 61					Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa ścięta - 45° 6.902-106.0.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 szt.					Wysoce wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	2	5.031-436.0						Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących								
Zestaw akcesoriów, wykrywanie cieczy nieprzewodzących w urządzeniach Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 szt.				Wyłącznie w przypadku zasysania płynów nieprzewodzących, takich jak oleje i smary	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Kosze siatkowe									
Kosz filtrujący IVC	1	5.731-645.0						Plastikowe sito na wióry, perforowane, z gwintem wewnętrznym. Do ochrony węża spustowego przeciwko bardzo ściernym zasysanym materiałom, takim jak grube opiłki.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.