

NT 30/1 AP TE L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



Numer katalogowy

1.148-231.0

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.
- Możliwość podłączenia elektronarzędzi

Dane techniczne

Kod EAN		4054278048208
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	273 / 27,3
Pojemność zbiornika	l	30
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 1380
Średnica znamionowa	ID 35	
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	70
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	11,8
Waga z opakowaniem	kg	16,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	525 × 370 × 560

Wposażenie standardowe


Długość węża ssącego	m	2,5
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	550
Materiał rur ssących		Stal, chromowana
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■
Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym		■
Płaski filtr falisty		Papier
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne czyszczenie filtra A
Klasa bezpieczeństwa		I
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.



Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączenia.
- Energooszczędność: odkurzaczy wyłącza się automatycznie.

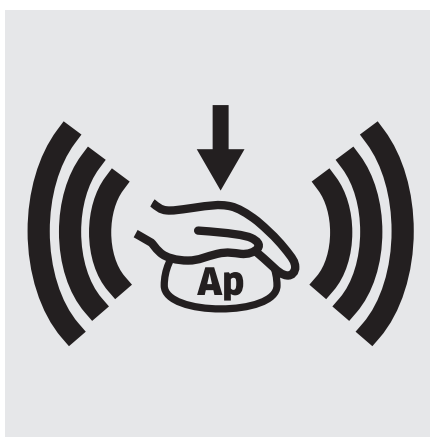

Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku.
- Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania.
- Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.



Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Kabel zasilający i wąż są bezpiecznie przymocowane na czas transportu.
- Do węży ssących o różnych długościach i średnicach.
- Oszczędność czasu i dłuższa żywotność kabla zasilającego.

AKCESORIA NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, papier				
Płaski filtr falisty – do pracy na sucho	1	6.904-367.0	Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Płaski filtr falisty, PES				
Płaski filtr falisty – do pracy na sucho / na mokro	2	6.907-662.0	Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr falisty, PTFE				
Płaski filtr falisty – PTFE	3	6.907-455.0	Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-170.0	Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	6	2.889-168.0	Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm	7	2.899-691.0	Do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić. Szerokość: 300 mm.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 35, szerokość 360 mm	8	2.889-152.0	Do czyszczenia na mokro/sucho: plastikowa ssawka podłogowa Adv o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm	9	2.889-159.0	Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.	■
Ssawki samochodowe				
Ergonomiczna ssawka samochodowa, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35.	□
Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
RURY SSĄCE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	12	2.889-191.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.	■
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	13	2.889-134.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	■
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	14	2.889-135.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	15	2.889-136.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	16	2.889-137.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	17	2.889-138.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	18	2.889-139.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	19	2.889-140.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	20	2.889-141.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 35, złącze Clip 2.0	21	2.889-149.0	Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące				
Adapter narzędziowy do elektronarzędzi, DN 35, złącze Clip 2.0	22	2.889-151.0	Adapter narzędziowy z gumowym mocowaniem i pierścieniem obrotowym fałszywego powietrza, odpowiedni do regulacji siły ssania podczas pracy z elektronarzędziami. Kompatybilny z węzami ssącymi ze złączem Clip 2.0 w rozmiarze DN 35.	☒
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	23	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym				
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	24	5.453-016.0	Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL – elektrycznie przewodzący.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókna, 5 szt., NT 30/1	25	2.889-154.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	☐
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr membranowy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókna do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można pracować i używać ponownie.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Dysza do pyłu z wiercenia	27	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	28	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.