

KM 85/50 W BP

Akumulatorowa zmiatarka KM 85/50 W Bp z dużym płaskim filtrem falistym i pływającą szczotką główną. Solidna, łatwa w obsłudze maszyna o wysokiej wydajności powierzchniowej.



Numer katalogowy

1.351-116.0

- Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
- Wymiana szczotek bez użycia narzędzi
- Tryb wsteczny, licznik godzin pracy i pływająca główna szczotka

Dane techniczne


Kod EAN		4054278506432
Rodzaj napędu		Elektryczny
Napęd		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / W	24 / 912
Wydajność powierzchniowa	m²/h	3825
Szerokość robocza	mm	615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	850
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1085
Zbiornik zanieczyszczeń	l	50
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	15
Prędkość robocza	km/h	4,5
Powierzchnia filtracyjna	m²	2,3
Rozmiar komory akumulatora	mm	362 / 348 / 290
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Waga z akcesoriami	kg	138,4
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	226
Waga z opakowaniem	kg	149
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1550 × 1100 × 1066

Wyposażenie standardowe

Płaski filtr falisty	Wykonany z poliestru
Manualny system oczyszczania filtra	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Mobilny pojemnik na odpady	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
System odsysania	■
Napęd jezdny	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnętrznych pomieszczeń	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Regulacja objętości ssania	■
Szczotka boczna opuszczana/regulowana	■


■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu

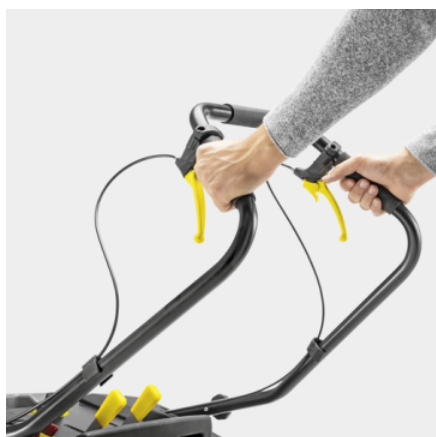

Napęd trakcyjny w obu kierunkach realizowany za pomocą uchwytu

- Intuicyjna, prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa.
- Bardzo zwrotne urządzenie.
- Hamulec tarczowy zapewniający bezpieczne hamowanie w każdej sytuacji.

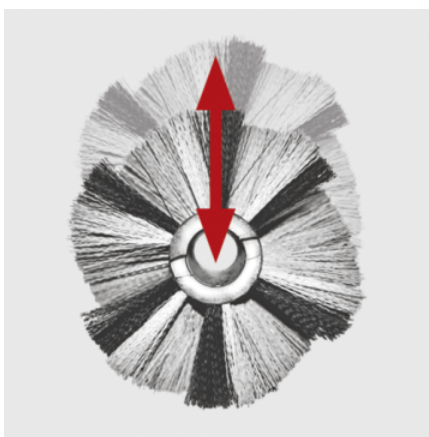

Główna szczotka walcowa mocowana pływająco

- Doskonałe zbieranie burdu również na nierównościach.
- Nie wymaga regulacji spowodowanej zużyciem.
- Wydajne i szybkie czyszczenie.



Wytrzymała i niezawodna w trudnych zastosowaniach

- Wytrzymała, dwucienna rama obrotowa.
- Opuszczana szczotka boczna zapobiega uszkodzeniom.
- Duże koła zwiększające komfort obsługi.

AKCESORIA KM 85/50 W BP

1.351-116.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Płaskie filtry faliste				
Płaski filtr falisty	1	5.731-585.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, płaski filtr falisty do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa	2	4.762-430.0	Wodoodporne uniwersalne włosie, wytrzymałe, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 615 mm	3	4.762-442.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 615 mm	4	4.762-443.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna o standardowej twardości	5	6.906-132.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, średnica 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda 470 mm	6	6.905-625.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna standard 470 mm	7	6.905-626.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	8	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa	9	2.815-091.0	Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	□
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	10	6.654-329.0	Do szorowarek Kärcher: Ładowarka 24 V do bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	□
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	11	2.850-266.0	Lewa szczotka boczna do zmiatarki KM 85/50 W: Kompletnie, w tym standardowe szczotki boczne zapewniające większy zasięg.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Chwytnak z mocowaniem	12	4.035-524.0	Chwytnak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na zmiatarce.	□
Adapter pod zawieszki	13	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak podwójny	14	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 85/50 W BP
1.351-116.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	15	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	16	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	17	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.